



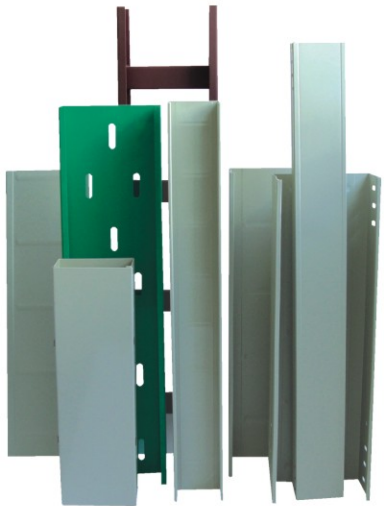

一、适用范围

RQJ系列电缆桥架适用于电压在10KV以下的电力电缆、以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。

二、型号及其含义

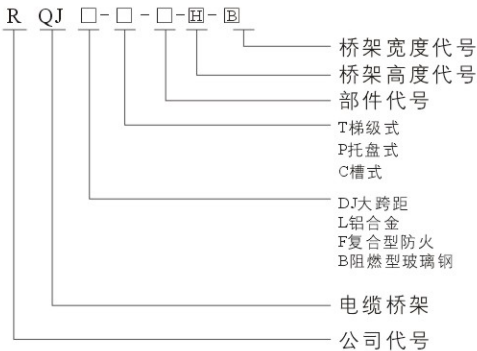

三、结构特点

RQJ系列电缆桥架具有品种全，应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单，配线灵活、安装标准、外形美观的特点，对您处的技术改进、扩充电缆，维护检修带来方便。

RQJ系列电缆桥架的安装因地制宜，可随工艺管道架空敷设；楼板、梁下吊装；室内外墙壁、柱壁、隧道、电缆沟壁上的侧装，还可在露天立柱或支墩上安装。大型多层桥架吊装或立装时，应尽量采用工字钢立柱两侧对称敷设。

RQJ系列电缆桥架可水平、垂直敷设；可转角、T字形，十字形分支；可调宽、调高、变径。

四、电缆在电缆桥架上的层次安装

- 1.电缆桥架层次排列应是弱电流控制电缆在最上层，接着一般控制电缆、低压动力电缆，高压动力电缆依次往下排列。(见下表)这种排列有利于屏蔽干扰、电力电缆冷却，方便施工。
- 2.各层电缆桥架层间距离为：
控制电缆 > 200mm
动力电缆 > 300mm
机械化敷设电缆 > 400mm

层次	电缆用途	采用电缆桥架型式及型号
上	计算机电缆	带屏蔽罩的槽式电缆桥架RQJ-C
	屏蔽控制电缆	带屏蔽罩的槽式电缆桥架RQJ-C
	一般控制电缆	托盘式电缆桥架RQJ-P
下	低压动力电缆	梯级式、托盘式、电缆桥架RQJ-T、P
	高压动力电缆	带护罩梯级式电缆桥架RQJ-T

五、电缆桥架尺寸选择与计算

电缆桥架的载荷G总的计算：G总=n1q1+n2q2+n3q3+……

式中：q1、q2、q3……为各电缆每单位长的重量(kg/m)n1、n2、n3……为相应电缆的根数G应小于电缆桥架的允许载荷。当电缆桥架在室外或带护罩时，还应计入水载和风载等因素。

电缆桥架宽度b的计算：

六、电缆桥架尺寸选择与计算

电缆桥架的载荷G总的计算：

G总=n1q1+n2q2+n3q3+……式中：q1、q2、q3……为各电缆每单位长的重量(kg/m)n1、n2、n3……为相应电缆的根数G应小于电缆桥架的允许载荷。当电缆桥架在室外或带护罩时，还应计入水载和风载等因素。

电缆桥架宽度b的计算：

1、电力电缆

$$b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+……$$

式中:d1、d2、d3、……为各电缆直径n1、n2、n3……为相应电缆直径的根数k1、k2、k3……为电缆间距(k值最小不应于d/4)


2、控制电缆的桥架宽度b的计算：(一般电缆桥架的填充率取40%左右)

$$S0=n1 \pi \left(\frac{d1}{2}\right)^2 + n2 \pi \left(\frac{d2}{2}\right)^2 + …… \text{需要的托架横截面积} S = \frac{S0}{40\%} \quad b = \frac{S}{h} = \frac{S0}{40\%h}$$

式中：h为电缆桥架净高。

七、注意事项

- 1.RQJ型电缆桥架装置的最大载荷，支撑跨距。
- 2.选择电缆桥架的宽度时应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆用。
- 3.当电力电缆和控制电缆较少时，可同一电缆桥架安装，但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
- 4.电缆桥架水平敷设时，桥架之间的连接头尽量设置在跨距的1/4左右处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
- 5.电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线，应将每层桥架的端部用16mm²软铜线连接(并联)起来，与总接地干线相通，长距离的电缆桥架每隔36-50米接地一次。
- 6.电缆桥架装置除需展蔽表保护罩外，在室外安装时应在其顶层加装保护罩，防止日晒、雨淋。如需焊接安装时，焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度，焊口必须防腐处理。

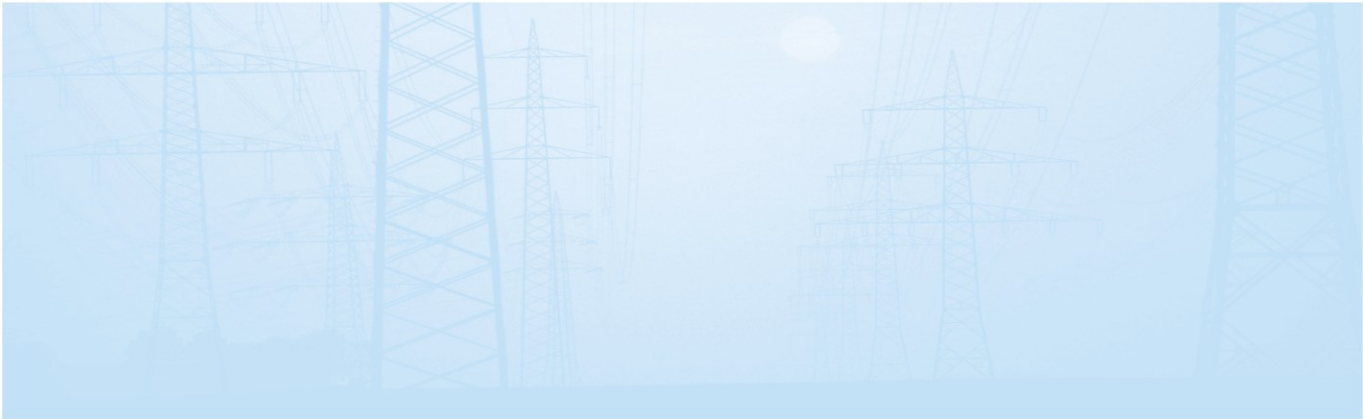

大跨距桥架

● RQJ-DJ型梯级式大跨距电缆桥架A型







型号	宽度B	高度H	重量kg/节
DJ-T-A-10-2	200	100	47.12
DJ-T-A-10-3	300		53.59
DJ-T-A-10-4	400		70.67
DJ-T-A-10-5	500		74.78
DJ-T-A-10-6	600		81.92
DJ-T-A-10-8	800		88.94
DJ-T-A-15-2	200	150	67.19
DJ-T-A-15-3	300		76.07
DJ-T-A-15-4	400		84.62
DJ-T-A-15-5	500		90.73
DJ-T-A-15-6	600		98.87
DJ-T-A-15-8	800		105.29
DJ-T-A-20-2	200	200	79.68
DJ-T-A-20-3	300		85.72
DJ-T-A-20-4	400		98.57
DJ-T-A-20-5	500		108.68
DJ-T-A-20-6	600		115.82
DJ-T-A-20-8	800		131.65

● RQJ-DJ型托盘式大跨距电缆桥架A型

型号	宽度B	高度H	重量kg/节
DJ-P-A-10-2	200	100	84.55
DJ-P-A-10-3	300		97.57
DJ-P-A-10-4	400		134.82
DJ-P-A-10-5	500		154.59
DJ-P-A-10-6	600		174.42
DJ-P-A-10-8	800		213.99
DJ-P-A-15-2	200	150	99.46
DJ-P-A-15-3	300		120.51
DJ-P-A-15-4	400		154.56
DJ-P-A-15-5	500		174.36
DJ-P-A-15-6	600		194.10
DJ-P-A-15-8	800		245.70
DJ-P-A-20-2	200	200	134.37
DJ-P-A-20-3	300		153.45
DJ-P-A-20-4	400		178.30
DJ-P-A-20-5	500		206.13
DJ-P-A-20-6	600		233.78
DJ-P-A-20-8	800		287.41

● RQJ-DJ型槽式大跨距电缆桥架A型

型号	宽度B	高度H	重量kg/节
DJ-C-A-10-2	200	100	82.22
DJ-C-A-10-3	300		95.67
DJ-C-A-10-4	400		131.98
DJ-C-A-10-5	500		152.29
DJ-C-A-10-6	600		171.30
DJ-C-A-10-8	800		210.84
DJ-C-A-15-2	200	150	94.30
DJ-C-A-15-3	300		118.09
DJ-C-A-15-4	400		153.05
DJ-C-A-15-5	500		171.39
DJ-C-A-15-6	600		191.81
DJ-C-A-15-8	800		242.60
DJ-C-A-20-2	200	200	125.11
DJ-C-A-20-3	300		149.32
DJ-C-A-20-4	400		176.40
DJ-C-A-20-5	500		204.54
DJ-C-A-20-6	600		229.71
DJ-C-A-20-8	800		282.96

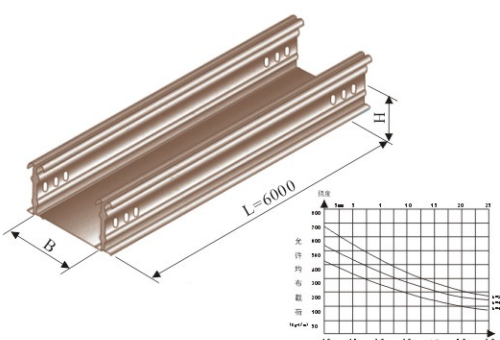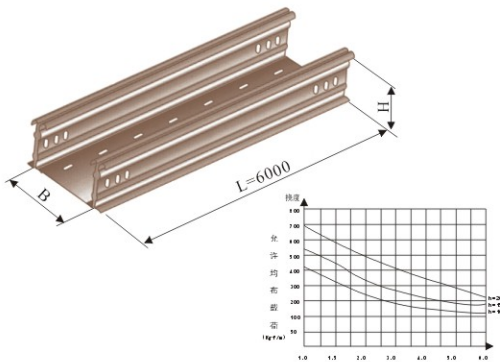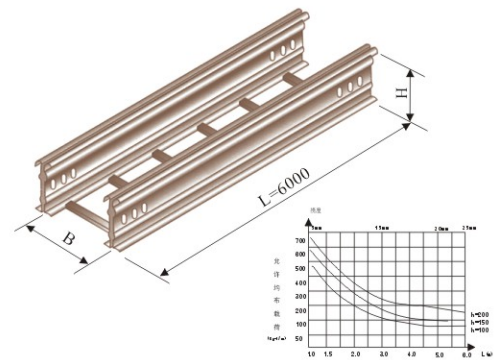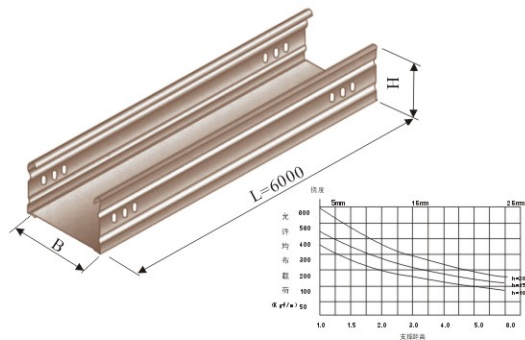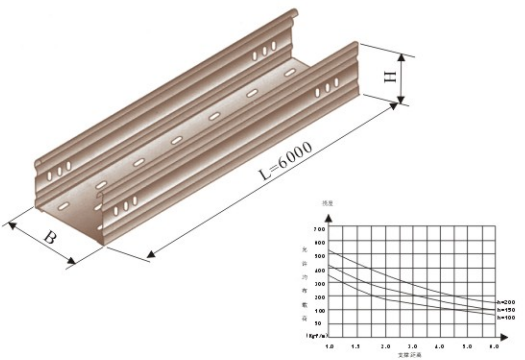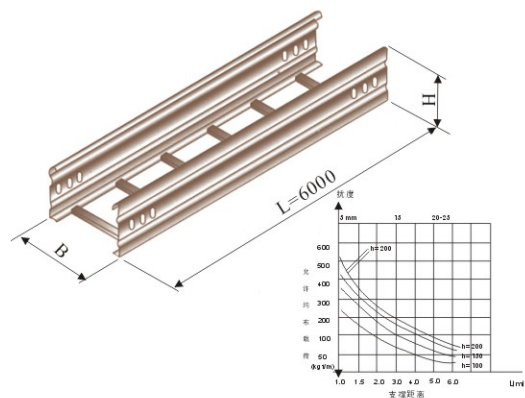

● RQJ-DJ型梯级式大跨距电缆桥架B型

型号	宽度B	高度H	重量kg/节
DJ-T-B-10-2	200	100	96.72
DJ-T-B-10-3	300		99.12
DJ-T-B-10-4	400		111.24
DJ-T-B-10-5	500		117.18
DJ-T-B-10-6	600		123.12
DJ-T-B-10-8	800		129.15
DJ-T-B-15-2	200	150	128.43
DJ-T-B-15-3	300		137.30
DJ-T-B-15-4	400		145.85
DJ-T-B-15-5	500		161.96
DJ-T-B-15-6	600		173.76
DJ-T-B-15-8	800		185.52
DJ-T-B-20-2	200	200	166.22
DJ-T-B-20-3	300		173.98
DJ-T-B-20-4	400		198.47
DJ-T-B-20-5	500		207.50
DJ-T-B-20-6	600		221.76
DJ-T-B-20-8	800		229.99

● RQJ-DJ型托盘式大跨距电缆桥架B型

型号	宽度B	高度H	重量kg/节
DJ-P-B-10-2	200	100	121.86
DJ-P-B-10-3	300		165.84
DJ-P-B-10-4	400		186.96
DJ-P-B-10-5	500		206.79
DJ-P-B-10-6	600		226.50
DJ-P-B-10-8	800		265.30
DJ-P-B-15-2	200	150	164.45
DJ-P-B-15-3	300		199.91
DJ-P-B-15-4	400		238.63
DJ-P-B-15-5	500		257.48
DJ-P-B-15-6	600		278.32
DJ-P-B-15-8	800		311.24
DJ-P-B-20-2	200	200	187.68
DJ-P-B-20-3	300		228.81
DJ-P-B-20-4	400		283.75
DJ-P-B-20-5	500		292.60
DJ-P-B-20-6	600		321.44
DJ-P-B-20-8	800		359.12

● RQJ-DJ型槽式大跨距电缆桥架B型

型号	宽度B	高度H	重量kg/节
DJ-C-B-10-2	200	100	120.24
DJ-C-B-10-3	300		139.70
DJ-C-B-10-4	400		205.26
DJ-C-B-10-5	500		221.94
DJ-C-B-10-6	600		241.11
DJ-C-B-10-8	800		259.79
DJ-C-B-15-2	200	150	170.98
DJ-C-B-15-3	300		202.56
DJ-C-B-15-4	400		238.63
DJ-C-B-15-5	500		257.48
DJ-C-B-15-6	600		276.32
DJ-C-B-15-8	800		301.68
DJ-C-B-20-2	200	200	186.68
DJ-C-B-20-3	300		218.99
DJ-C-B-20-4	400		263.75
DJ-C-B-20-5	500		282.60
DJ-C-B-20-6	600		301.44
DJ-C-B-20-8	800		338.88

梯级式桥架

● 梯级式直通桥架

型号	B	H	槽体重量kg	护罩重量kg
T-01-6-2	200	60	11.98	7.82
T-01-10-2		100	17.04	
T-01-15-2		150	25.73	
T-01-6-3	300	60	12.09	11.04
T-01-10-3		100	18.53	
T-01-15-3		150	26.69	
T-01-6-4	400	60	18.51	17.52
T-01-10-4		100	22.89	
T-01-15-4		150	27.54	
T-01-6-5	500	60	20.38	24.26
T-01-10-5		100	23.26	
T-01-15-5		150	29.91	
T-01-6-6	600	60	20.77	31.12
T-01-10-6		100	25.64	
T-01-15-6		150	30.29	
T-01-6-8	800	60	25.31	40.75
T-01-10-8		100	27.98	
T-01-15-8		150	38.43	


● 梯级式水平弯通

型号	B	H	L	槽体重量kg	护罩重量kg
T-02-6-2	200	60	500	5.48	2.77
T-02-10-2		100		6.99	
T-02-15-2		150		11.56	
T-02-6-3	300	60	600	7.15	4.29
T-02-10-3		100		8.27	
T-02-15-3		150		13.81	
T-02-6-4	400	60	700	11.69	8.04
T-02-10-4		100		13.43	
T-02-15-4		150		17.37	
T-02-6-5	500	60	800	13.83	10.68
T-02-10-5		100		14.64	
T-02-15-5		150		19.95	
T-02-6-6	600	60	900	15.98	14.88
T-02-10-6		100		18.31	
T-02-15-6		150	1000	22.72	
T-02-6-8	800	60		20.65	22.90
T-02-10-8		100	1100	23.21	
T-02-15-8		150	1200	27.77	

● 梯级式水平三通

型号	B	H	L1	L2	槽体重量kg	护罩重量kg
T-03-6-2	200	60	800	500	7.95	4.95
T-03-10-2		100			9.83	
T-03-15-2		150	1000		17.81	
T-03-6-3	300	60	900	600	9.96	7.28
T-03-10-3		100			11.48	
T-03-15-3		150	1100		19.67	
T-03-6-4	400	60	1000	700	16.30	13.66
T-03-10-4		100			18.15	
T-03-15-4		150	1200		23.75	
T-03-6-5	500	60	1100	800	19.54	17.07
T-03-10-5		100			20.99	
T-03-15-5		150	1300		26.35	
T-03-6-6	600	60	1200	900	21.04	22.78
T-03-10-6		100			23.87	
T-03-15-6		150	1400	1000	29.70	
T-03-6-8	800	60		1100	24.48	30.76
T-03-10-8		100			28.13	
T-03-15-8		150	1600	1200	35.69	


● 梯级式水平四通

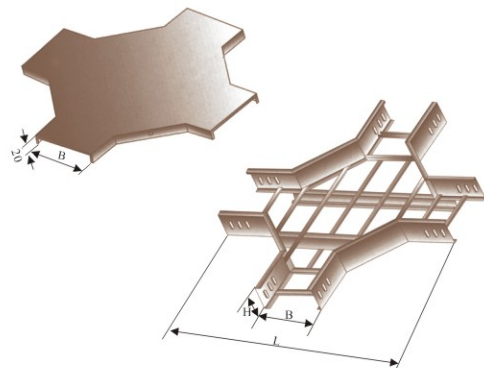


● 梯级式垂直凹弯通



● 梯级式垂直凸弯通



● 梯级式垂直转动弯通

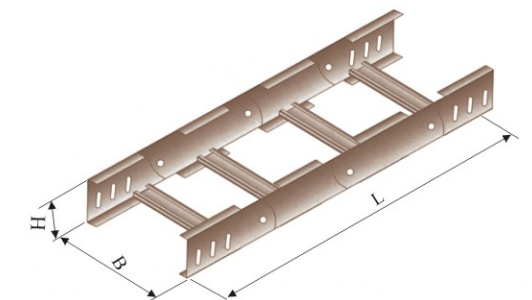

梯级式桥架


型号	B	H	L	槽体重量kg	护罩重量kg
T-04-6-2	200	60	800	10.38	7.16
T-04-10-2		100		12.47	
T-04-15-2		150	1000	22.03	
T-04-6-3	300	60	900	12.56	9.49
T-04-10-3		100		14.23	
T-04-15-3		150	1100	21.82	
T-04-6-4	400	60	1000	20.49	16.82
T-04-10-4		100		22.58	
T-04-15-4		150	1200	28.76	
T-04-6-5	500	60		24.00	21.33
T-04-10-5		100	1100	26.13	
T-04-15-5		150	1300	32.31	
T-04-6-6	600	60	1200	27.53	28.61
T-04-10-6		100		29.71	
T-04-15-6		150	1400	35.83	
T-04-6-8	800	60		34.60	41.45
T-04-10-8		100	1400	36.79	
T-04-15-8		150	1600	42.89	

型号	B	H	L	槽体重量kg	护罩重量kg
T-05A、B-6-2	200	60	360	3.92	2.22
T-05A、B-10-2		100	400	5.14	
T-05A、B-15-2		150	550	10.08	
T-05A、B-6-3	300	60	360	4.78	3.14
T-05A、B-10-3		100	400	5.77	
T-05A、B-15-3		150	550	11.23	
T-05A、B-6-4	400	60	360	7.43	5.42
T-05A、B-10-4		100	400	8.52	
T-05A、B-15-4		150	550	12.42	
T-05A、B-6-5	500	60	360	8.82	6.65
T-05A、B-10-5		100	400	9.90	
T-05A、B-15-5		150	550	13.37	
T-05A、B-6-6	600	60	360	9.47	7.98
T-05A、B-10-6		100	400	10.93	
T-05A、B-15-6		150	550	14.48	
T-05A、B-6-8	800	60	360	11.50	11.34
T-05A、B-10-8		100	400	12.95	
T-05A、B-15-8		150	550	16.49	


型号	B	H	L	槽体重量kg
T-05C-6-2	200	60		5.58
T-05C-10-2		100	660	7.86
T-05C-15-2		150	700	16.58
T-05C-6-3	300	60		7.86
T-05C-10-3		100	950	10.22
T-05C-15-3		150	660	17.16
T-05C-6-4	400	60		10.52
T-05C-10-4		100	700	13.62
T-05C-15-4		150	950	20.86
T-05C-6-5	500	60		11.84
T-05C-10-5		100	660	14.57
T-05C-15-5		150	700	19.45
T-05C-6-6	600	60		14.84
T-05C-10-6		100	950	18.42
T-05C-15-6		150		20.39
T-05C-6-8	800	60		15.84
T-05C-10-8		100	700	19.04
T-05C-15-8		150	950	26.28

托盘式桥架


● 托盘式直通桥架

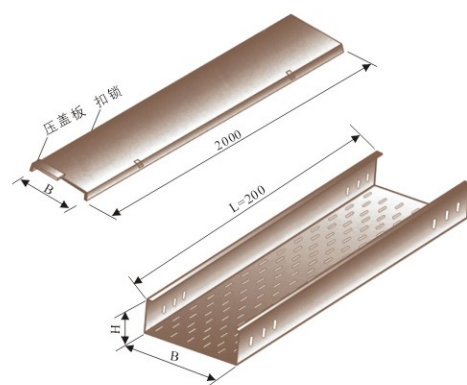


● 托盘式水平弯通

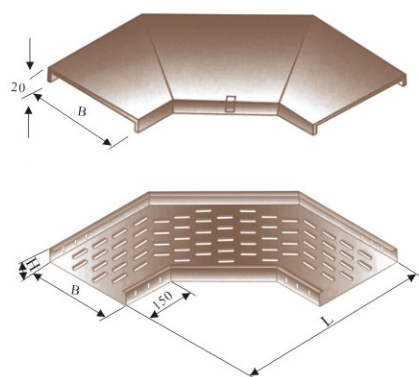


● 托盘式水平三通

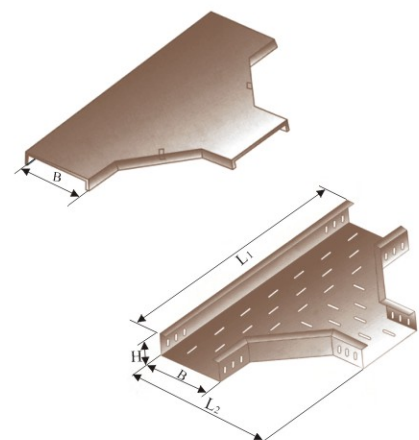


● 托盘式水平四通

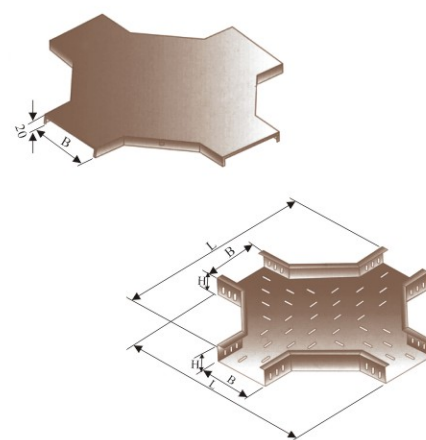

● 托盘式垂直凹弯通 ● 托盘式垂直凸弯通

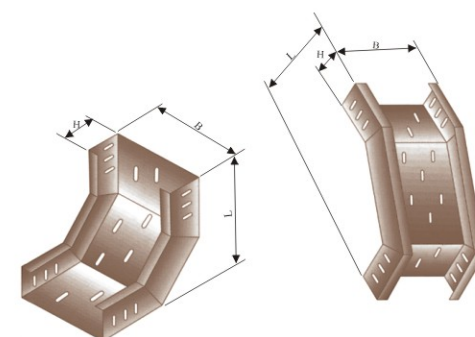

● 托盘式垂直转动弯通

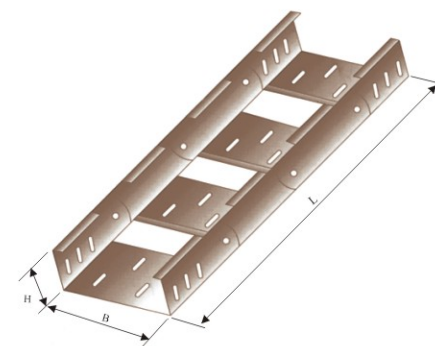

型号	B	H	槽体重量kg	护罩重量kg
P-01-6-2	200	60	17.65	7.82
P-01-10-2		100	24.85	
P-01-15-2		150	29.82	
P-01-6-3	300	60	26.04	11.04
P-01-10-3		100	29.19	
P-01-15-3		150	35.14	
P-01-6-4	400	60	39.64	17.52
P-01-10-4		100	44.94	
P-01-15-4		150	51.52	
P-01-6-5	500	60	46.35	24.26
P-01-10-5		100	51.53	
P-01-15-5		150	58.12	
P-01-6-6	600	60	57.12	31.12
P-01-10-6		100	58.14	
P-01-15-6		150	64.70	
P-01-6-8	800	60	65.96	40.75
P-01-10-8		100	71.33	
P-01-15-8		150	81.90	

型号	B	H	L	槽体重量kg	护罩重量kg
P-02-6-2	200	60	500	6.63	2.77
P-02-10-2		100		8.03	
P-02-15-2		150		12.60	
P-02-6-3	300	60	600	9.50	4.29
P-02-10-3		100		10.99	
P-02-15-3		150		17.48	
P-02-6-4	400	60	700	19.23	8.04
P-02-10-4		100		21.80	
P-02-15-4		150		29.61	
P-02-6-5	500	60	800	25.22	10.68
P-02-10-5		100		28.19	
P-02-15-5		150		36.94	
P-02-6-6	600	60	900	21.87	14.88
P-02-10-6		100		35.07	
P-02-15-6		150		44.59	
P-02-6-8	800	60	1000	41.87	22.90
P-02-10-8		100		46.80	
P-02-15-8		150	1200	63.22	

型号	B	H	L1	L2	槽体重量kg	护罩重量kg
P-03-6-2	200	60	800	500	10.02	4.95
P-03-10-2		100			14.10	
P-03-15-2		150			21.24	
P-03-6-3	300	60	900	600	16.40	7.28
P-03-10-3		100			18.36	
P-03-15-3		150			26.39	
P-03-6-4	400	60	1000	700	26.34	13.66
P-03-10-4		100			29.21	
P-03-15-4		150			41.75	
P-03-6-5	500	60	1100	800	33.18	17.07
P-03-10-5		100			36.32	
P-03-15-5		150			48.46	
P-03-6-6	600	60	1200	900	40.47	22.78
P-03-10-6		100			43.77	
P-03-15-6		150			59.40	
P-03-6-8	800	60	1400	1100	57.57	30.76
P-03-10-8		100			60.86	
P-03-15-8		150	1600	1200	70.29	

托盘式桥架


型号	B	H	L	槽体重量kg	护罩重量kg
P-04-6-2	200	60	800	12.86	7.16
P-04-10-2		100		17.55	
P-04-15-2		150		27.72	
P-04-6-3	300	60	900	20.24	9.49
P-04-10-3		100		22.35	
P-04-15-3		150		32.51	
P-04-6-4	400	60	1000	30.02	16.82
P-04-10-4		100		34.41	
P-04-15-4		150		50.46	
P-04-6-5	500	60	1100	39.17	21.33
P-04-10-5		100		42.47	
P-04-15-5		150		59.31	
P-04-6-6	600	60	1200	47.21	28.61
P-04-10-6		100		50.30	
P-04-15-6		150		69.03	
P-04-6-8	800	60	1400	65.95	41.45
P-04-10-8		100		68.58	
P-04-15-8		150	1600	89.91	

型号	B	H	L	槽体重量kg	护罩重量kg
P-05A、B-6-2	200	60	360	5.19	2.22
P-05A、B-10-2		100	400	7.39	
P-05A、B-15-2		150	550	13.32	
P-05A、B-6-3	300	60	360	7.25	3.14
P-05A、B-10-3		100	400	9.10	
P-05A、B-15-3		150	550	15.10	
P-05A、B-6-4	400	60	360	11.80	5.42
P-05A、B-10-4		100	400	14.23	
P-05A、B-15-4		150	550	21.95	
P-05A、B-6-5	500	60	360	13.87	6.65
P-05A、B-10-5		100	400	16.35	
P-05A、B-15-5		150	550	25.00	
P-05A、B-6-6	600	60	360	26.08	7.98
P-05A、B-10-6		100	400	28.63	
P-05A、B-15-6		150	550	39.49	
P-05A、B-6-8	800	60	360	33.53	11.34
P-05A、B-10-8		100	400	36.37	
P-05A、B-15-8		150	550	49.49	


型号	B	H	L	槽体重量kg
P-05C-6-2	200	60	660	7.07
P-05C-10-2		100	700	9.89
P-05C-15-2		150	950	16.83
P-05C-6-3	300	60	660	8.25
P-05C-10-3		100	700	11.51
P-05C-15-3		150	950	19.25
P-05C-6-4	400	60	660	17.52
P-05C-10-4		100	700	19.71
P-05C-15-4		150	950	32.22
P-05C-6-5	500	60	660	19.92
P-05C-10-5		100	700	22.19
P-05C-15-5		150	950	35.58
P-05C-6-6	600	60	660	22.19
P-05C-10-6		100	700	24.66
P-05C-15-6		150	950	77.85
P-05C-6-8	800	60	660	26.84
P-05C-10-8		100	700	29.61
P-05C-15-8		150	950	45.65

槽式桥架


槽式直通桥架

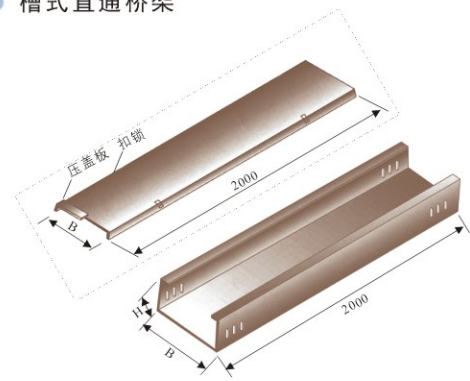

桥架封头

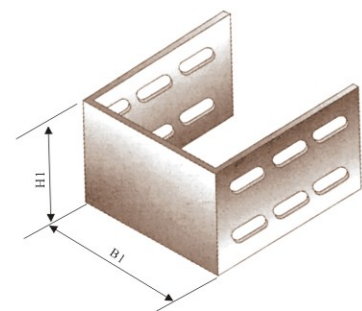

槽式水平等径弯通

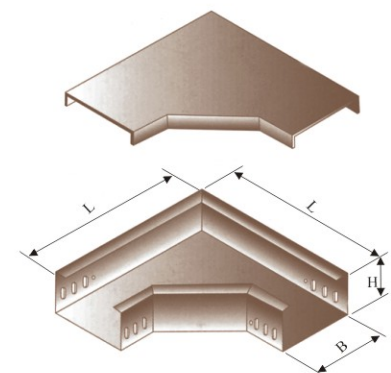


型号	规格 B × H	槽体重量 kg	护罩重量 kg
C-1A-1	50 × 25	6.23	1.96
C-1A-2	100 × 50	10.36	3.92
C-1A-3	150 × 75	14.36	5.52
C-1A-4	200 × 100	21.79	7.82
C-1A-5	250 × 125	27.36	9.44
C-1A-6	300 × 150	32.33	11.04
C-1A-7	400 × 200	58.80	17.52
C-1A-8	500 × 200	68.18	24.26
C-1A-9	600 × 200	76.57	31.12
C-1A-10	800 × 200	94.32	40.75


型号	规格 B × H	槽体重量 kg	备注
C-1C-1	50 × 25	0.53	桥架高度于 125mm以下的 为6只连接 孔桥架高度 于150mm 以上的为12 只连接孔。
C-1C-2	100 × 50	0.71	
C-1C-3	150 × 75	0.85	
C-1C-4	200 × 100	0.95	
C-1C-5	250 × 125	1.87	
C-1C-6	300 × 150	2.10	
C-1C-7	400 × 200	3.68	
C-1C-8	500 × 200	4.10	
C-1C-9	600 × 200	4.84	
C-1C-10	800 × 200	5.92	

型号	规格		槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L		
C-2A-1	50 × 25	150	0.98	0.68
C-2A-2	100 × 50	300	3.1	1.40
C-2A-3	150 × 75	350	4.75	2.08
C-2A-4	200 × 100	450	8.71	2.77
C-2A-5	250 × 125	500	11.80	3.53
C-2A-6	300 × 150	650	16.73	4.29
C-2A-7	400 × 200	800	33.96	8.04
C-2A-8	500 × 200	900	41.00	10.68
C-2A-9	600 × 200	1000	56.85	14.88
C-2A-10	800 × 200	1200	77.09	22.90


垂直等径上弯通

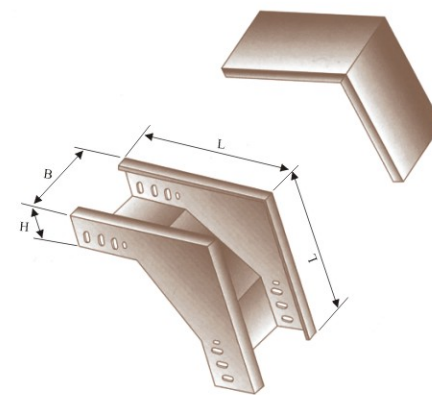

垂直等径下弯通

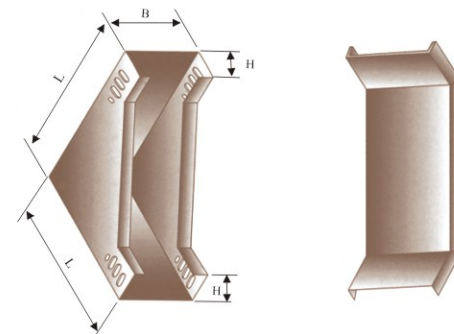

垂直等径左下弯通

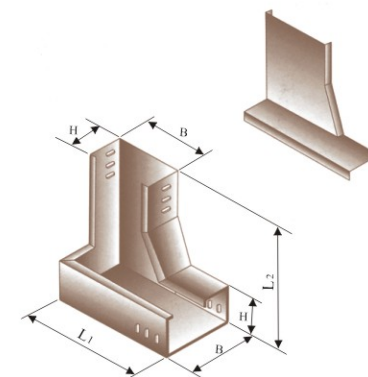

槽式桥架


型号	规格		槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L		
C-2B-1	50 × 25	125	0.84	0.60
C-2B-2	100 × 50	250	2.56	1.38
C-2B-3	150 × 75	275	36.5	2.07
C-2B-4	200 × 100	325	7.34	2.76
C-2B-5	250 × 125	350	9.10	3.34
C-2B-6	300 × 150	500	14.26	3.91
C-2B-7	400 × 200	600	25.65	6.75
C-2B-8	500 × 200	700	30.27	8.29
C-2B-9	600 × 200	800	38.84	9.82
C-2B-10	800 × 200	800	45.02	12.89

型号	规格		槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L		
C-2C-1	50 × 25	125	0.68	0.45
C-2C-2	100 × 50	250	2.71	1.11
C-2C-3	150 × 75	275	4.28	1.67
C-2C-4	200 × 100	325	8.82	2.22
C-2C-5	250 × 125	350	10.94	2.68
C-2C-6	300 × 150	500	17.42	3.14
C-2C-7	400 × 200	600	33.67	5.42
C-2C-8	500 × 200	700	36.57	6.65
C-2C-9	600 × 200	800	45.52	7.98
C-2C-10	800 × 200	800	52.84	11.34


型号	规格			槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2		
C-2D-1	50 × 25	150	125	0.85	0.27
C-2D-2	100 × 50	300	250	2.92	0.88
C-2D-3	150 × 75	350	275	4.15	1.35
C-2D-4	200 × 100	450	325	8.52	2.55
C-2D-5	250 × 125	500	350	11.53	3.46
C-2D-6	300 × 150	650	500	18.32	5.50
C-2D-7	400 × 200	800	600	35.67	10.75
C-2D-8	500 × 200	900	700	43.57	13.07
C-2D-9	600 × 200	1000	800	53.52	16.03
C-2D-10	800 × 200	1200	800	72.84	21.85

槽式桥架


垂直等径右下弯通

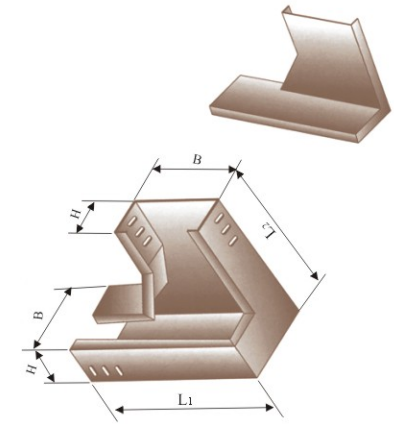

垂直等径左上弯通

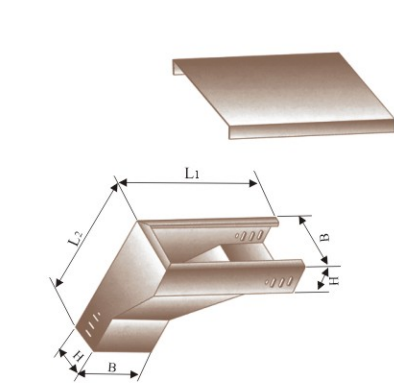

垂直等径右上弯通

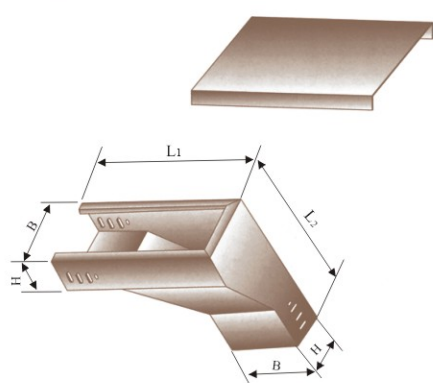


型号	规格			槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2		
C-2E-1	50 × 25	150	125	0.85	0.27
C-2E-2	100 × 50	300	250	2.92	0.88
C-2E-3	150 × 75	350	275	4.15	1.35
C-2E-4	200 × 100	450	325	8.52	2.55
C-2E-5	250 × 125	500	350	11.53	3.46
C-2E-6	300 × 150	650	500	18.32	5.50
C-2E-7	400 × 200	800	600	35.67	10.75
C-2E-8	500 × 200	900	700	43.57	13.07
C-2E-9	600 × 200	1000	800	53.52	16.03
C-2E-10	800 × 200	1200	800	72.84	21.85


型号	规格			槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2		
C-2F-1	50 × 25	150	100	0.84	0.26
C-2F-2	100 × 50	300	200	2.95	0.89
C-2F-3	150 × 75	350	250	4.18	1.26
C-2F-4	200 × 100	450	300	8.32	2.50
C-2F-5	250 × 125	500	350	10.73	3.22
C-2F-6	300 × 150	650	500	15.79	4.74
C-2F-7	400 × 200	800	600	32.17	9.65
C-2F-8	500 × 200	900	700	37.93	11.34
C-2F-9	600 × 200	1000	800	47.97	14.39
C-2F-10	800 × 200	1200	1000	71.85	21.55

型号	规格			槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2		
C-2G-1	50 × 25	150	100	0.84	0.26
C-2G-2	100 × 50	300	200	2.95	0.89
C-2G-3	150 × 75	350	250	4.18	1.26
C-2G-4	200 × 100	450	300	8.32	2.50
C-2G-5	250 × 125	500	350	10.73	3.22
C-2G-6	300 × 150	650	500	15.79	4.74
C-2G-7	400 × 200	800	600	32.17	9.65
C-2G-8	500 × 200	900	700	37.93	11.34
C-2G-9	600 × 200	1000	800	47.97	14.39
C-2G-10	800 × 200	1200	1000	71.85	21.55


水平等径三通

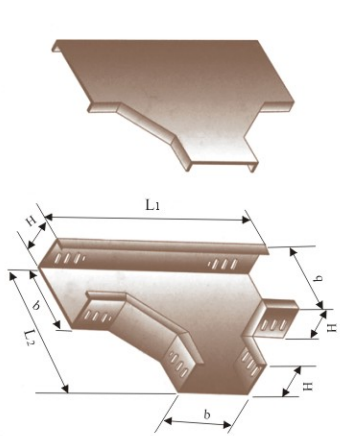

上垂直等径三通

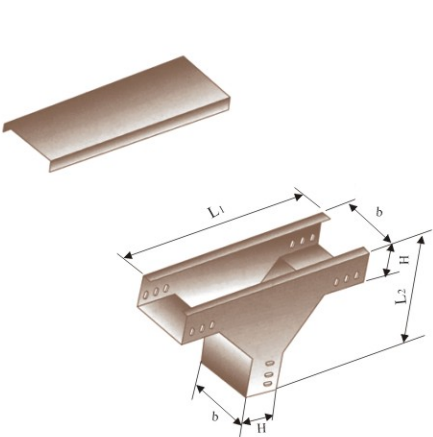

下垂直等径三通

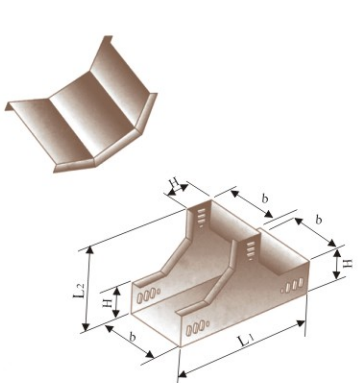

槽式桥架


型号	规格			槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2		
C-3A-1	50 × 25	250	150	1.34	1.24
C-3A-2	100 × 50	500	300	3.76	2.47
C-3A-3	150 × 75	550	350	5.39	3.71
C-3A-4	200 × 100	700	450	10.97	4.95
C-3A-5	250 × 125	750	500	13.44	6.12
C-3A-6	300 × 150	1000	650	21.57	7.28
C-3A-7	400 × 200	1200	800	41.62	13.66
C-3A-8	500 × 200	1300	900	50.79	17.07
C-3A-9	600 × 200	1400	1000	60.55	22.78
C-3A-10	800 × 200	1600	1200	82.94	30.76

型号	规格			槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2		
C-3B-1	50 × 25	250	125	0.90	0.22
C-3B-2	100 × 50	450	250	3.65	0.88
C-3B-3	150 × 75	475	275	4.92	1.33
C-3B-4	200 × 100	600	350	9.68	2.35
C-3B-5	250 × 125	625	375	11.82	2.95
C-3B-6	300 × 150	850	500	19.36	4.69
C-3B-7	400 × 200	1000	600	35.03	7.13
C-3B-8	500 × 200	1050	700	39.71	9.20
C-3B-9	600 × 200	1100	800	41.30	17.12
C-3B-10	800 × 200	1100	800	53.59	22.41


型号	规格			槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2		
C-3C-1	50 × 25	250	125	0.91	0.56
C-3C-2	100 × 50	450	250	3.39	1.11
C-3C-3	150 × 75	475	275	4.90	1.67
C-3C-4	200 × 100	600	350	6.75	2.22
C-3C-5	250 × 125	625	375	11.94	3.14
C-3C-6	300 × 150	850	500	19.53	4.28
C-3C-7	400 × 200	1000	600	35.86	5.42
C-3C-8	500 × 200	1050	700	40.78	6.65
C-3C-9	600 × 200	1100	800	45.68	7.98
C-3C-10	800 × 200	1100	800	55.49	11.34

槽式桥架


● 上边垂直等径三通

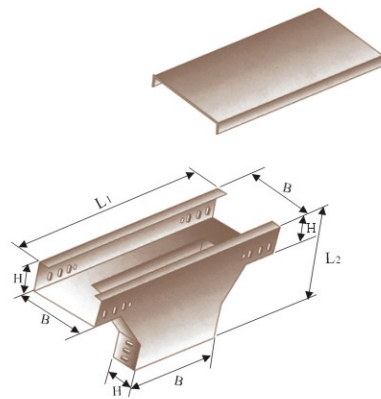

● 下边垂直等径三通

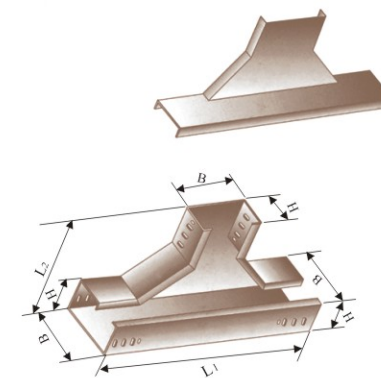

● 上角垂直等径三通

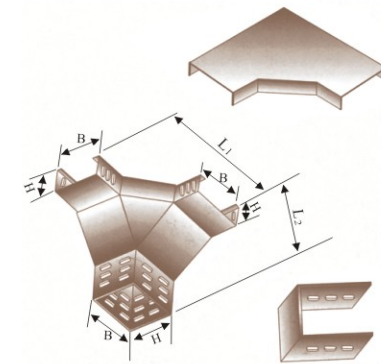


型号	规格			槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2		
C-3D-1	50 × 25	250	125	0.91	0.22
C-3D-2	100 × 50	500	250	3.58	0.88
C-3D-3	150 × 75	550	275	4.93	1.33
C-3D-4	200 × 100	700	350	10.26	2.35
C-3D-5	250 × 125	750	375	12.63	2.95
C-3D-6	300 × 150	1000	500	19.80	4.69
C-3D-7	400 × 200	1200	600	37.75	7.13
C-3D-8	500 × 200	1300	700	43.75	9.20
C-3D-9	600 × 200	1400	800	50.44	17.12
C-3D-10	800 × 200	1600	800	65.94	22.41


型号	规格			槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2		
C-3E-1	50 × 25	250	125	1.18	0.03
C-3E-2	100 × 50	500	250	3.63	0.91
C-3E-3	150 × 75	550	275	5.27	13.18
C-3E-4	200 × 100	700	350	10.71	2.68
C-3E-5	250 × 125	750	375	13.62	3.41
C-3E-6	300 × 150	1000	500	21.83	5.46
C-3E-7	400 × 200	1200	600	47.18	11.80
C-3E-8	500 × 200	1300	700	50.16	12.54
C-3E-9	600 × 200	1400	800	58.78	14.70
C-3E-10	800 × 200	1600	800	77.59	20.95

型号	规格			槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2		
C-3F-1	50 × 25	150	125	1.20	0.69
C-3F-2	100 × 50	300	250	3.76	1.39
C-3F-3	150 × 75	350	275	5.87	2.08
C-3F-4	200 × 100	450	350	11.37	2.77
C-3F-5	250 × 125	500	375	14.88	3.53
C-3F-6	300 × 150	650	500	25.45	4.29
C-3F-7	400 × 200	800	600	45.71	8.04
C-3F-8	500 × 200	900	700	55.79	10.68
C-3F-9	600 × 200	1000	800	68.59	14.88
C-3F-10	800 × 200	1200	800	95.73	22.90


● 下角垂直等径三通

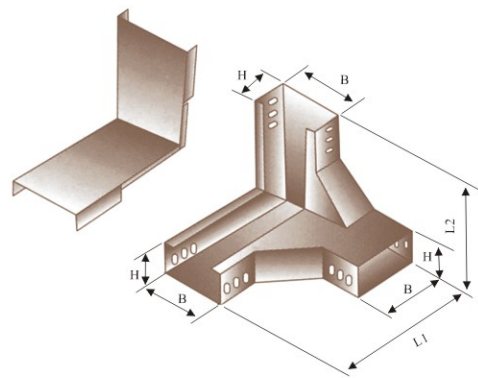

● 水平等径四通

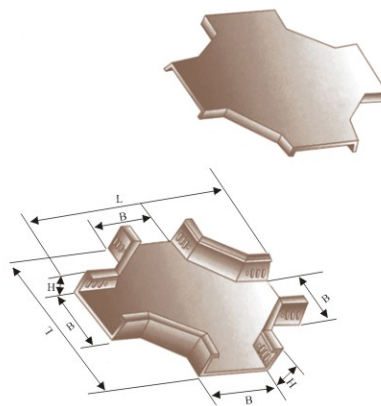

● 上垂直等径四通

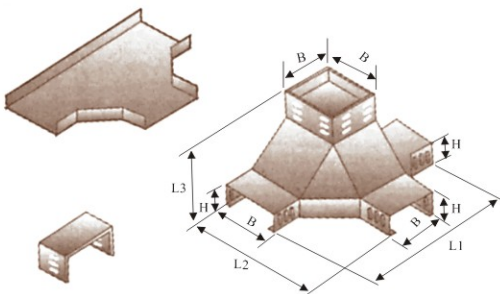

槽式桥架



型号	规格			槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2		
C-3G-1	50 × 25	150	125	0.98	0.50
C-3G-2	100 × 50	300	250	3.85	1.11
C-3G-3	150 × 75	350	275	5.36	1.67
C-3G-4	200 × 100	450	350	11.11	2.22
C-3G-5	250 × 125	500	375	13.96	2.68
C-3G-6	300 × 150	650	500	22.24	3.14
C-3G-7	400 × 200	800	600	42.84	5.42
C-3G-8	500 × 200	900	700	51.09	6.62
C-3G-9	600 × 200	1000	800	58.09	7.98
C-3G-10	800 × 200	1200	800	81.47	11.34

型号	规格		护罩重量 kg	槽体重量 kg
	B × H	L		
C-4A-1	50 × 25	250	1.36	0.85
C-4A-2	100 × 50	500	4.74	2.92
C-4A-3	150 × 75	550	6.62	4.10
C-4A-4	200 × 100	700	13.19	7.16
C-4A-5	250 × 125	750	16.68	8.33
C-4A-6	300 × 150	1000	26.34	9.49
C-4A-7	400 × 200	1200	50.01	16.82
C-4A-8	500 × 200	1300	60.17	21.33
C-4A-9	600 × 200	1400	71.14	28.61
C-4A-10	800 × 200	1600	95.52	41.45

型号	规格				槽体重量 kg	护罩重量 kg
	B × H	L1	L2	L3		
C-4B-1	50 × 25	250	150	125	1.38	1.24
C-4B-2	100 × 50	500	300	250	4.67	2.47
C-4B-3	150 × 75	550	350	275	6.73	3.71
C-4B-4	200 × 100	700	450	350	13.58	4.95
C-4B-5	250 × 125	750	500	375	17.30	6.12
C-4B-6	300 × 150	1000	650	500	27.93	7.28
C-4B-7	400 × 200	1200	800	600	51.38	13.66
C-4B-8	500 × 200	1300	900	700	63.96	17.07
C-4B-9	600 × 200	1400	1000	800	74.54	22.78
C-4B-10	800 × 200	1600	1200	900	97.05	30.76

槽 式 桥 架

槽式上平异径接头



型号	规格 B1 × H1-B2 × H2	长度 L	槽体重量 kg	护罩重量 kg
C-5A-1	50×25-100×50	200	0.82	0.29
C-5A-2	50×25-150×75	250	1.31	0.46
C-5A-3	50×25-200×100	300	2.33	0.82
C-5A-4	50×25-250×125	350	3.19	1.12
C-5A-5	50×25-300×150	500	5.61	1.96
C-5A-6	50×25-400×200	600	10.54	3.69
C-5A-7	50×25-500×200	700	13.57	4.75
C-5A-8	50×25-600×200	800	17.15	6.00
C-5A-9	50×25-800×200	1000	24.77	8.67
C-5A-10	100×50-150×75	250	1.45	0.51
C-5A-11	100×50-200×100	300	2.50	0.88
C-5A-12	100×50-250×125	350	3.34	1.17
C-5A-13	100×50-300×150	500	5.75	2.01
C-5A-14	100×50-400×200	600	10.77	3.77
C-5A-15	100×50-500×200	700	13.85	4.85
C-5A-16	100×50-600×200	800	17.29	6.05
C-5A-17	100×50-800×200	1000	25.23	8.83
C-5A-18	150×75-200×100	250	2.34	0.82
C-5A-19	150×75-250×125	300	3.19	1.12
C-5A-20	150×75-300×150	450	5.61	1.96
C-5A-21	150×75-400×200	550	10.59	3.69
C-5A-22	150×75-500×200	650	13.76	4.76
C-5A-23	150×75-600×200	750	17.23	6.01



型号	规格 B1 × H1-B2 × H2	长度 L	槽体重量 kg	护罩重量 kg
C-5B-1	50×25-100×50	200	0.82	0.29
C-5B-2	50×25-150×75	250	1.31	0.46
C-5B-3	50×25-200×100	300	2.33	0.82
C-5B-4	50×25-250×125	350	3.19	1.12
C-5B-5	50×25-300×150	500	5.61	1.96
C-5B-6	50×25-400×200	600	10.54	3.69
C-5B-7	50×25-500×200	700	13.57	4.75
C-5B-8	50×25-600×200	800	17.15	6.00
C-5B-9	50×25-800×200	1000	24.77	8.67
C-5B-10	100×50-150×75	250	1.45	0.51
C-5B-11	100×50-200×100	300	2.50	0.88
C-5B-12	100×50-250×125	350	3.34	1.17
C-5B-13	100×50-300×150	500	5.75	2.01
C-5B-14	100×50-400×200	600	10.77	3.77
C-5B-15	100×50-500×200	700	13.85	4.85
C-5B-16	100×50-600×200	800	17.29	6.05
C-5B-17	100×50-800×200	1000	25.23	8.83
C-5B-18	150×75-200×100	250	2.34	0.82
C-5B-19	150×75-250×125	300	3.19	1.12
C-5B-20	150×75-300×150	450	5.61	1.96
C-5B-21	150×75-400×200	550	10.59	3.69
C-5B-22	150×75-500×200	650	13.76	4.76
C-5B-23	150×75-600×200	750	17.23	6.01

型号	规格 B1 × H1-B2 × H1	长度 L	槽体重量 kg	护罩重量 kg
C-5A-24	150×75-800×200	900	25.39	8.89
C-5A-25	200×100-250×125	300	3.01	1.05
C-5A-26	200×100-300×150	400	5.30	1.86
C-5A-27	200×100-400×200	500	10.19	3.57
C-5A-28	200×100-500×200	600	13.38	4.68
C-5A-29	200×100-600×200	700	16.93	5.93
C-5A-30	200×100-800×200	900	25.11	8.79
C-5A-31	250×125-300×150	350	4.89	1.71
C-5A-32	250×125-400×200	450	9.70	3.40
C-5A-33	250×125-500×200	550	12.96	4.54
C-5A-34	250×125-600×200	650	16.74	5.86
C-5A-35	250×125-800×200	850	24.96	8.74
C-5A-36	300×150-400×200	500	10.96	3.84
C-5A-37	300×150-500×200	600	14.19	4.94
C-5A-38	300×150-600×200	700	17.88	6.26
C-5A-39	300×200-800×200	900	26.35	9.22
C-5A-40	400×200-500×200	500	13.01	4.55
C-5A-41	400×200-600×200	600	16.86	5.90
C-5A-42	400×200-800×200	800	21.74	7.61
C-5A-43	500×200-600×200	500	14.77	5.17
C-5A-44	500×200-800×200	700	23.51	8.23
C-5A-45	500×200-800×200	600	21.00	7.35

型号	规格 B1 × H1-B2 × H2	长度 L	槽体重量 kg	护罩重量 kg
C-5B-24	150×75-800×200	900	25.39	8.89
C-5B-25	200×100-250×125	300	3.01	1.05
C-5B-26	200×100-300×150	400	5.30	1.86
C-5B-27	200×100-400×200	500	10.19	3.57
C-5B-28	200×100-500×200	600	13.38	4.68
C-5B-29	200×100-600×200	700	16.93	5.93
C-5B-30	200×100-800×200	900	25.11	8.79
C-5B-31	250×125-300×150	350	4.89	1.71
C-5B-32	250×125-400×200	450	9.70	3.40
C-5B-33	250×125-500×200	550	12.96	4.54
C-5B-34	250×125-600×200	650	16.74	5.86
C-5B-35	250×125-800×200	850	24.96	8.74
C-5B-36	300×150-400×200	500	10.96	3.84
C-5B-37	300×150-500×200	600	14.19	4.94
C-5B-38	300×150-600×200	700	17.88	6.26
C-5B-39	300×200-800×200	900	26.35	9.22
C-5B-40	400×200-500×200	500	13.01	4.55
C-5B-41	400×200-600×200	600	16.86	5.90
C-5B-42	400×200-800×200	800	21.74	7.61
C-5B-43	500×200-600×200	500	14.77	5.17
C-5B-44	500×200-800×200	700	23.51	8.23
C-5B-45	500×200-800×200	600	21.00	7.35

槽 式 桥 架

槽式下平异径接头



型号	规格 B1 × H1-B2 × H1	长度 L	槽体重量 kg	护罩重量 kg
C-5C-1	50×25-100×50	200	0.82	0.29
C-5C-2	50×25-150×75	250	1.31	0.46
C-5C-3	50×25-200×100	300	2.33	0.82
C-5C-4	50×25-250×125	350	3.19	1.12
C-5C-5	50×25-300×150	500	5.61	1.96
C-5C-6	50×25-400×200	600	10.54	3.69
C-5C-7	50×25-500×200	700	13.57	4.75
C-5C-8	50×25-600×200	800	17.15	6.00
C-5C-9	50×25-800×200	1000	24.77	8.67
C-5C-10	100×50-150×75	250	1.45	0.51
C-5C-11	100×50-200×100	300	2.50	0.88
C-5C-12	100×50-250×125	350	3.34	1.17
C-5C-13	100×50-300×150	500	5.75	2.01
C-5C-14	100×50-400×200	600	10.77	3.77
C-5C-15	100×50-500×200	700	13.85	4.85
C-5C-16	100×50-600×200	800	17.29	6.05
C-5C-17	100×50-800×200	1000	25.23	8.83
C-5C-18	150×75-200×100	250	2.34	0.82
C-5C-19	150×75-250×125	300	3.19	1.12
C-5C-20	150×75-300×150	450	5.61	1.96
C-5C-21	150×75-400×200	550	10.59	3.69
C-5C-22	150×75-500×200	650	13.76	4.76
C-5C-23	150×75-600×200	750	17.23	6.01


型号	规格 B1 × H1-B2 × H2	长度 L	槽体重量 kg	护罩重量 kg
C-5D-1	50×25-100×50	200	0.82	0.29
C-5D-2	50×25-150×75	250	1.31	0.46
C-5D-3	50×25-200×100	300	2.33	0.82
C-5D-4	50×25-250×125	350	3.19	1.12
C-5D-5	50×25-300×150	500	5.61	1.96
C-5D-6	50×25-400×200	600	10.54	3.69
C-5D-7	50×25-500×200	700	13.57	4.75
C-5D-8	50×25-600×200	800	17.15	6.00
C-5D-9	50×25-800×200	1000	24.77	8.67
C-5D-10	100×50-150×75	250	1.45	0.51
C-5D-11	100×50-200×100	300	2.50	0.88
C-5D-12	100×50-250×125	350	3.34	1.17
C-5D-13	100×50-300×150	500	5.75	2.01
C-5D-14	100×50-400×200	600	10.77	3.77
C-5D-15	100×50-500×200	700	13.85	4.85
C-5D-16	100×50-600×200	800	17.29	6.05
C-5D-17	100×50-800×200	1000	25.23	8.83
C-5D-18	150×75-200×100	250	2.34	0.82
C-5D-19	150×75-250×125	300	3.19	1.12
C-5D-20	150×75-300×150	450	5.61	1.96
C-5D-21	150×75-400×200	550	10.59	3.69
C-5D-22	150×75-500×200	650	13.76	4.76
C-5D-23	150×75-600×200	750	17.23	6.01

型号	规格 B1 × H1-B2 × H2	长度 L	槽体重量 kg	护罩重量 kg
C-5C-24	150×75-800×200	900	25.39	8.89
C-5C-25	200×100-250×125	300	3.01	1.05
C-5C-26	200×100-300×150	400	5.30	1.86
C-5C-27	200×100-400×200	500	10.19	3.57
C-5C-28	200×100-500×200	600	13.38	4.68
C-5C-29	200×100-600×200	700	16.93	5.93
C-5C-30	200×100-800×200	900	25.11	8.79
C-5C-31	250×125-300×150	350	4.89	1.71
C-5C-32	250×125-400×200	450	9.70	3.40
C-5C-33	250×125-500×200	550	12.96	4.54
C-5C-34	250×125-600×200	650	16.74	5.86
C-5C-35	250×125-800×200	850	24.96	8.74
C-5C-36	300×150-400×200	500	10.96	3.84
C-5C-37	300×150-500×200	600	14.19	4.94
C-5C-38	300×150-600×200	700	17.88	6.26
C-5C-39	300×200-800×200	900	26.35	9.22
C-5C-40	400×200-500×200	500	13.01	4.55
C-5C-41	400×200-600×200	600	16.86	5.90
C-5C-42	400×200-800×200	800	21.74	7.61
C-5C-43	500×200-600×200	500	14.77	5.17
C-5C-44	500×200-800×200	700	23.51	8.23
C-5C-45	500×200-800×200	600	21.00	7.35


型号	规格 B1 × H1-B2 × H2	长度 L	槽体重量 kg	护罩重量 kg
C-5D-24	150×75-800×200	900	25.39	8.89
C-5D-25	200×100-250×125	300	3.01	1.05
C-5D-26	200×100-300×150	400	5.30	1.86
C-5D-27	200×100-400×200	500	10.19	3.57
C-5D-28	200×100-500×200	600	13.38	4.68
C-5D-29	200×100-600×200	700	16.93	5.93
C-5D-30	200×100-800×200	900	25.11	8.79
C-5D-31	250×125-300×150	350	4.89	1.71
C-5D-32	250×125-400×200	450	9.70	3.40
C-5D-33	250×125-500×200	550	12.96	4.54
C-5D-34	250×125-600×200	650	16.74	5.86
C-5D-35	250×125-800×200	850	24.96	8.74
C-5D-36	300×150-400×200	500	10.96	3.84
C-5D-37	300×150-500×200	600	14.19	4.94
C-5D-38	300×150-600×200	700	17.88	6.26
C-5D-39	300×200-800×200	900	26.35	9.22
C-5D-40	400×200-500×200	500	13.01	4.55
C-5D-41	400×200-600×200	600	16.86	5.90
C-5D-42	400×200-800×200	800	21.74	7.61
C-5D-43	500×200-600×200	500	14.77	5.17
C-5D-44	500×200-800×200	700	23.51	8.23
C-5D-45	500×200-800×200	600	21.00	7.35

连接件


隔板

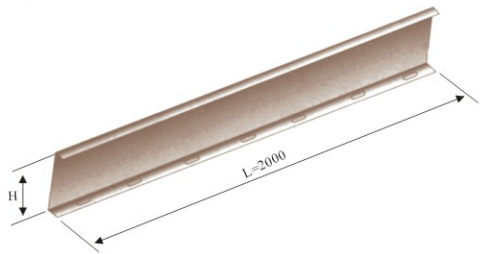

调宽片

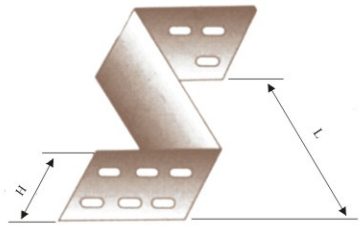

调高片


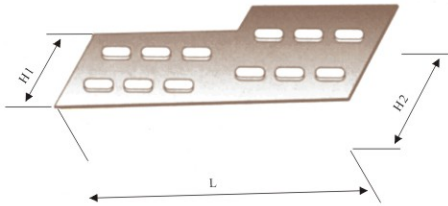


型号	配套高度 h	h1	h2	重量 kg	
				h1	h2
PC-07-50	50 60	35	40	2.44	2.64
PC-07-75	75	/	65	/	3.57
PC-07-100	100	75	90	3.94	4.52
PC-07-125	125	/	115	/	6.82
PC-07-150	150	125	140	7.29	8.00
PC-07-200	200	/	190	/	9.96


型号	配套高度 h	H	L	单价(元/件)
TPC-01A-6-1	60	55	100	3.85
TPC-01A-6-2	60	55	200	4.54
TPC-01A-6-3	60	55	300	6.43
TPC-01A-6-4	60	55	400	8.67
TPC-01A-10-1	100	95	100	6.93
TPC-01A-10-2	100	95	200	8.91
TPC-01A-10-3	100	95	300	11.83
TPC-01A-10-4	100	95	400	13.26
TPC-01A-15-1	150	145	100	16.92
TPC-01A-15-2	150	145	200	20.92
TPC-01A-15-3	150	145	300	23.65
TPC-01A-15-4	150	145	400	27.45

型号	h1	h2	L	单价(元/件)	备注
TPC-01B-60/100	55	95	200	3.57	高度60调100
TPC-01B-60/150	55	145	300	8.01	高度60调150
TPC-01B-100/150	95	145	300	9.30	高度100调150


直接片



弯接片

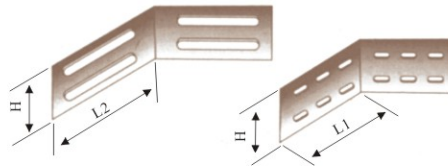

调角片



连接件

桥架高度125mm以下的直接片为6只连接孔,高度150mm以上的直接片为12只连接孔。


型号	配套高度 h	h1	L	单价元/件	
				衬片	连接片
TPC-02-50	50 60	35	240	1.70	3.40
TPC-02-75	75	50	240	2.20	4.40
TPC-02-100	100	75	240	2.40	4.81
TPC-02-125	125	100	240	2.80	5.60
TPC-02-150	150	125	240	3.50	7.00
TPC-02-200	200	175	240	4.30	8.60

型号	配套高度 h	h1	L	单价元/件	备注
TPC-03-50	50 60	35	300	5.10	TPC-03 弯接片 有内外 两件
TPC-03-75	75	50	300	7.20	
TPC-03-100	100	75	300	12.90	
TPC-03-125	125	100	300	15.90	
TPC-03-150	150	125	55	39.90	
TPC-03-200	200	175	55	46.65	


型号	h1	h2	L	单价元/件
TPC-04-60	60	55	260	3.00
TPC-04-100	100	95	300	7.20
TPC-04-150	150	145	550	18.90

支 架


● 工字钢立柱RQJ-H-01A




● 丁字钢立柱RQJ-H-01B



● 槽钢立柱RQJ-H-01C



● 角钢立柱RQJ-H-01D




型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
H-01A-3	300	4.20	II 型 每件加 3.07kg
H-01A-5	500	7.00	
H-01A-8	800	11.30	
H-01A-10	1000	14.10	
H-01A-15	1500	21.20	
H-01A-20	2000	28.30	
H-01A-25	2500	35.40	
H-01A-30	3000	42.50	

型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
H-01B-3	300	3.00	II 型 每件加 2.64kg
H-01B-5	500	5.00	
H-01B-8	800	7.90	
H-01B-10	1000	9.90	
H-01B-15	1500	14.90	
H-01B-20	2000	19.20	


型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
H-01C-3	300	3.60	II 型 每件加 2.64kg
H-01C-5	500	6.10	
H-01C-8	800	9.70	
H-01C-10	1000	12.10	
H-01C-15	1500	18.20	
H-01C-20	2000	24.20	

型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
H-01D-3	300	1.50	II 型 每件加 2.64kg
H-01D-5	500	2.50	
H-01D-8	800	4.00	
H-01D-10	1000	5.00	
H-01D-15	1500	7.40	
H-01D-20	2000	9.90	


● 工字钢立柱底座RQJ-H-02A




● 槽钢立柱底座 RQJ-H-02C



● 角钢立柱底座 RQJ-H-02D



● 工字钢倾斜底座 RQJ-H-03A



-20A工字钢立柱底座，用于悬挂式直立工字钢的支承连接, 安装时先用膨胀螺栓或预埋螺栓固定好底座(如与钢件连接可采用焊接，焊好后涂漆)，然后用M12-30连接螺栓固定工字钢。

型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
H-02A-8#	80	4.10	配8#工字钢
H-02A-10#	100	5.10	配10#工字钢

H-02C槽钢立柱底座可与H-01C槽型立柱,H-01E异型立柱配套,可作吊装电缆或垂直引上、引下用。

型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
H-02C	60	3.20	配H-01C H-01E 立柱

H-02D角钢立柱底座可与H-01B丁字钢立柱式，H-01D角钢立柱配套作吊装桥架用。连接螺栓M10×25。


型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
H-02D	40	2.96	配H-01B H-01D立柱

H-03A倾斜底座与H-01A型工字钢立柱配套，适用于倾斜过梁安装，也可紧固在墙壁上倾斜支撑用。


型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
H-03A-8#	80	5.80	配8#工字钢立柱
H-03A-10#	100	7.40	配10#工字钢立柱

支 架


槽钢倾斜底座RQJ-H-03C



角钢倾斜底座RQ-H-03D



吊杆RQJ-H-04A



H-03A 型槽钢倾斜底座可与型工字钢立柱、异型立柱配套，在倾斜安装时选用。


型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
H-03C	50	3.81	配H-01A、 H-01E立柱

H-03D 型角钢倾斜底座可与角钢立柱、丁字钢立柱配套，在倾斜安装时选用。


型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
H-03D	40	3.20	配H-01D、 H-01B立柱

型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
H-04A-3	300	1.81	H-04A可 与TB-05A TB-05B TB-05C配 套使用。
H-04A-5	500	2.50	
H-04A-8	800	3.68	
H-04A-10	1000	3.85	
H-04A-13	1300	5.26	
H-04A-15	1500	6.30	
H-04A-18	1800	7.99	
H-04A-20	2000	8.86	


吊杆 RQJ-H-04B




吊杆 RQJ-H-04C



吊杆 RQJ-H-04D



吊架底座 RQJ-H-05

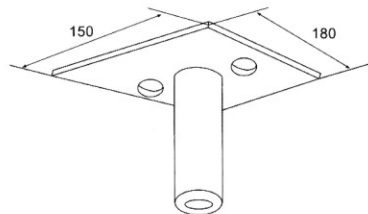

支 架

型号	B	L	重量 kg/件
H-04B-50	55	500	6.31
H-04B-100	105	1000	8.17
H-04B-150	155	1500	9.95
H-04B-200	205	2000	11.83


型号	L	重量 kg/件	备注
H-04C-5	500	1.76	罗母垫圈 配套供应
H-04C-8	800	2.15	
H-04C-10	1000	2.78	
H-04C-15	1500	4.33	
H-04C-18	1800	4.87	
H-04C-20	2000	5.69	

型号	L	重量 kg/件	备注
H-04D-5	500	3.89	罗母垫圈 配套供应
H-04D-8	800	4.37	
H-04D-10	1000	5.68	
H-04D-15	1500	6.86	
H-04D-18	1800	7.15	
H-04D-20	2000	8.61	


型号	重量 kg/件	备注
H-05	4.78	

支 架


● 托臂 RQJ-TB-01A

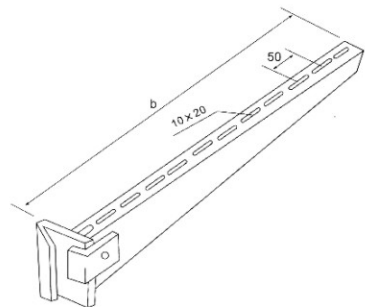

● 托臂 RQJ-TB-01B

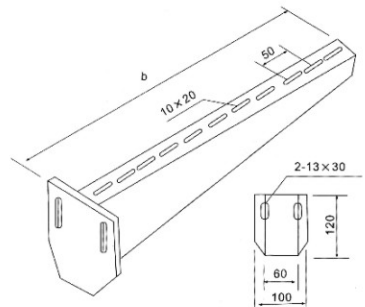

● 托臂 RQJ-TB-03



TB-01A托臂为工字钢及丁字钢立柱配套使用。它可以自由升降，与工字钢配合时可以双边或单加敷设。

型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
TB-01A-150	150	1.23	螺栓，压板配套供给，按件计价。 螺栓0.70元/只。 压板2.70元/只。
TB-01A-200	200	1.47	
TB-01A-300	300	1.96	
TB-01A-400	400	2.45	
TB-01A-500	500	2.94	
TB-01A-600	600	5.14	
TB-01A-700	700	5.88	
TB-01A-800	800	6.19	


TB-01B托臂一般用膨胀螺栓与墙壁等直接安装或钢件焊接，也可配上压板与TB-01A工字钢配套安装。

型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
TB-01B-150	150	1.21	连接螺栓 M12
TB-01B-200	200	1.47	
TB-01B-300	300	1.94	
TB-01B-400	400	2.43	
TB-01B-500	500	2.92	
TB-01B-600	600	3.41	
TB-01B-700	700	3.90	
TB-01B-800	800	4.40	


TB-03型托臂与H-01D型钢立柱、H-01C型钢立柱直接在墙壁型上装。

型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
TB-03-50	100	0.77	连接螺栓 M12
TB-03-150	150	1.02	
TB-03-200	200	1.26	
TB-03-300	300	1.75	
TB-03-400	400	2.24	
TB-03-500	500	2.73	
TB-03-600	600	3.22	
TB-03-700	700	3.71	
TB-03-800	800	4.21	


● 托臂 RQJ-TB-04

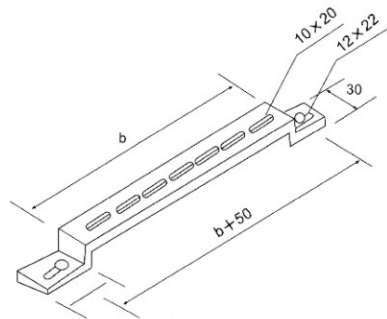


● 横臂 RQJ-TB-05A

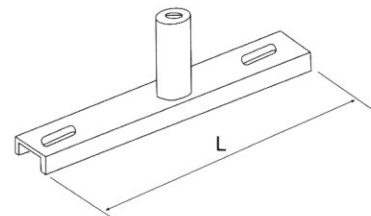

● 横臂 RQJ-TB-05B

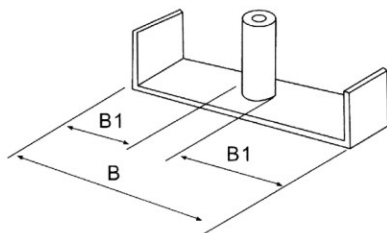

● 角钢横担 RQJ-TB-05C



TB-04型托臂适用于各种形式桥架在垂直引上、引下或过梁时固定用。


型号	规格 (b)	重量 kg/件	备注
TB-04-150	150	0.73	连接螺栓 M12
TB-04-200	200	0.85	
TB-04-300	300	1.08	
TB-04-400	400	1.32	
TB-04-500	500	1.53	
TB-04-600	600	2.39	
TB-04-700	700	2.71	
TB-04-800	800	3.01	

型号	L	重量 kg/件	备注
TB-05A-1.5	150	2.43	
TB-05A-2	200	2.78	
TB-05A-3	300	3.69	
TB-05A-4	400	4.97	
TB-05A-5	500	5.86	
TB-05A-6	600	7.17	

型号	B1	B	重量 kg
TB-05B-50	55	160	2.80
TB-05B-100	105	260	3.30
TB-05B-150	155	360	4.10
TB-05B-200	205	460	5.10

型号	L	重量 kg/件	备注
TB-05C-100	200	1.10	
TB-05C-200	300	1.50	
TB-05C-300	400	1.90	
TB-05C-400	500	2.40	
TB-05C-500	600	2.90	
TB-05C-600	700	3.50	
TB-05C-800	800	4.40	


复合型防火电缆桥架

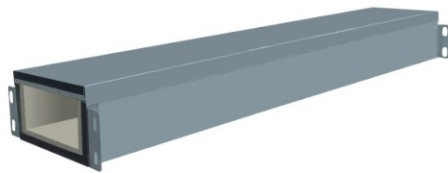


产品概述

RQJF复合型防火电缆桥架外壳为钢制桥架，内衬无机槽合或无机板。它具有结构合理、承载力大、安全可靠、安装方便、能承受外部火焰熏烤，确保电缆正常运行等特点。广泛应用于化工、石油、冶金等有消防要求的环境中。


防火直通桥架




防火水平弯通

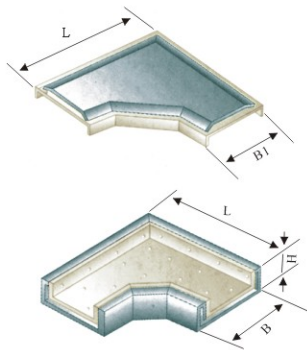


防火垂直上弯通




防火垂直下弯通




防火垂直左下弯通



防火垂直右下弯通



防火垂直左上弯通



序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-1A	150	100	100	60
2	RQJF-1A	200	100	150	60
3	RQJF-1A	300	100	250	60
4	RQJF-1A	400	100	350	60
5	RQJF-1A	200	150	150	110
6	RQJF-1A	300	150	250	110
7	RQJF-1A	400	150	350	110
8	RQJF-1A	500	150	450	110
9	RQJF-1A	300	200	250	160
10	RQJF-1A	400	200	350	160
11	RQJF-1A	500	200	450	160
12	RQJF-1A	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2A	150	100	100	60
2	RQJF-2A	200	100	150	60
3	RQJF-2A	300	100	250	60
4	RQJF-2A	400	100	350	60
5	RQJF-2A	200	150	150	110
6	RQJF-2A	300	150	250	110
7	RQJF-2A	400	150	350	110
8	RQJF-2A	500	150	450	110
9	RQJF-2A	300	200	250	160
10	RQJF-2A	400	200	350	160
11	RQJF-2A	500	200	450	160
12	RQJF-2A	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2B	150	100	100	60
2	RQJF-2B	200	100	150	60
3	RQJF-2B	300	100	250	60
4	RQJF-2B	400	100	350	60
5	RQJF-2B	200	150	150	110
6	RQJF-2B	300	150	250	110
7	RQJF-2B	400	150	350	110
8	RQJF-2B	500	150	450	110
9	RQJF-2B	300	200	250	160
10	RQJF-2B	400	200	350	160
11	RQJF-2B	500	200	450	160
12	RQJF-2B	600	200	550	160

复合型防火电缆桥架

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2C	150	100	100	60
2	RQJF-2C	200	100	150	60
3	RQJF-2C	300	100	250	60
4	RQJF-2C	400	100	350	60
5	RQJF-2C	200	150	150	110
6	RQJF-2C	300	150	250	110
7	RQJF-2C	400	150	350	110
8	RQJF-2C	500	150	450	110
9	RQJF-2C	300	200	250	160
10	RQJF-2C	400	200	350	160
11	RQJF-2C	500	200	450	160
12	RQJF-2C	600	200	550	160


序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2D	150	100	100	60
2	RQJF-2D	200	100	150	60
3	RQJF-2D	300	100	250	60
4	RQJF-2D	400	100	350	60
5	RQJF-2D	200	150	150	110
6	RQJF-2D	300	150	250	110
7	RQJF-2D	400	150	350	110
8	RQJF-2D	500	150	450	110
9	RQJF-2D	300	200	250	160
10	RQJF-2D	400	200	350	160
11	RQJF-2D	500	200	450	160
12	RQJF-2D	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2E	150	100	100	60
2	RQJF-2E	200	100	150	60
3	RQJF-2E	300	100	250	60
4	RQJF-2E	400	100	350	60
5	RQJF-2E	200	150	150	110
6	RQJF-2E	300	150	250	110
7	RQJF-2E	400	150	350	110
8	RQJF-2E	500	150	450	110
9	RQJF-2E	300	200	250	160
10	RQJF-2E	400	200	350	160
11	RQJF-2E	500	200	450	160
12	RQJF-2E	600	200	550	160


序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2F	150	100	100	60
2	RQJF-2F	200	100	150	60
3	RQJF-2F	300	100	250	60
4	RQJF-2F	400	100	350	60
5	RQJF-2F	200	150	150	110
6	RQJF-2F	300	150	250	110
7	RQJF-2F	400	150	350	110
8	RQJF-2F	500	150	450	110
9	RQJF-2F	300	200	250	160
10	RQJF-2F	400	200	350	160
11	RQJF-2F	500	200	450	160
12	RQJF-2F	600	200	550	160

复合型防火电缆桥架


● 防火垂直右上弯通




● 防火水平三通



● 防火上垂直三通



● 防火下垂直三通




序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-2G	150	100	100	60
2	RQJF-2G	200	100	150	60
3	RQJF-2G	300	100	250	60
4	RQJF-2G	400	100	350	60
5	RQJF-2G	200	150	150	110
6	RQJF-2G	300	150	250	110
7	RQJF-2G	400	150	350	110
8	RQJF-2G	500	150	450	110
9	RQJF-2G	300	200	250	160
10	RQJF-2G	400	200	350	160
11	RQJF-2G	500	200	450	160
12	RQJF-2G	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3A	150	100	100	60
2	RQJF-3A	200	100	150	60
3	RQJF-3A	300	100	250	60
4	RQJF-3A	400	100	350	60
5	RQJF-3A	200	150	150	110
6	RQJF-3A	300	150	250	110
7	RQJF-3A	400	150	350	110
8	RQJF-3A	500	150	450	110
9	RQJF-3A	300	200	250	160
10	RQJF-3A	400	200	350	160
11	RQJF-3A	500	200	450	160
12	RQJF-3A	600	200	550	160


序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3B	150	100	100	60
2	RQJF-3B	200	100	150	60
3	RQJF-3B	300	100	250	60
4	RQJF-3B	400	100	350	60
5	RQJF-3B	200	150	150	110
6	RQJF-3B	300	150	250	110
7	RQJF-3B	400	150	350	110
8	RQJF-3B	500	150	450	110
9	RQJF-3B	300	200	250	160
10	RQJF-3B	400	200	350	160
11	RQJF-3B	500	200	450	160
12	RQJF-3B	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3C	150	100	100	60
2	RQJF-3C	200	100	150	60
3	RQJF-3C	300	100	250	60
4	RQJF-3C	400	100	350	60
5	RQJF-3C	200	150	150	110
6	RQJF-3C	300	150	250	110
7	RQJF-3C	400	150	350	110
8	RQJF-3C	500	150	450	110
9	RQJF-3C	300	200	250	160
10	RQJF-3C	400	200	350	160
11	RQJF-3C	500	200	450	160
12	RQJF-3C	600	200	550	160


● 防火上边垂直三通




● 防火下边垂直三通



● 防火上角垂直三通



● 防火下角垂直三通



复合型防火电缆桥架

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3D	150	100	100	60
2	RQJF-3D	200	100	150	60
3	RQJF-3D	300	100	250	60
4	RQJF-3D	400	100	350	60
5	RQJF-3D	200	150	150	110
6	RQJF-3D	300	150	250	110
7	RQJF-3D	400	150	350	110
8	RQJF-3D	500	150	450	110
9	RQJF-3D	300	200	250	160
10	RQJF-3D	400	200	350	160
11	RQJF-3D	500	200	450	160
12	RQJF-3D	600	200	550	160


序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3E	150	100	100	60
2	RQJF-3E	200	100	150	60
3	RQJF-3E	300	100	250	60
4	RQJF-3E	400	100	350	60
5	RQJF-3E	200	150	150	110
6	RQJF-3E	300	150	250	110
7	RQJF-3E	400	150	350	110
8	RQJF-3E	500	150	450	110
9	RQJF-3E	300	200	250	160
10	RQJF-3E	400	200	350	160
11	RQJF-3E	500	200	450	160
12	RQJF-3E	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3F	150	100	100	60
2	RQJF-3F	200	100	150	60
3	RQJF-3F	300	100	250	60
4	RQJF-3F	400	100	350	60
5	RQJF-3F	200	150	150	110
6	RQJF-3F	300	150	250	110
7	RQJF-3F	400	150	350	110
8	RQJF-3F	500	150	450	110
9	RQJF-3F	300	200	250	160
10	RQJF-3F	400	200	350	160
11	RQJF-3F	500	200	450	160
12	RQJF-3F	600	200	550	160


序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-3G	150	100	100	60
2	RQJF-3G	200	100	150	60
3	RQJF-3G	300	100	250	60
4	RQJF-3G	400	100	350	60
5	RQJF-3G	200	150	150	110
6	RQJF-3G	300	150	250	110
7	RQJF-3G	400	150	350	110
8	RQJF-3G	500	150	450	110
9	RQJF-3G	300	200	250	160
10	RQJF-3G	400	200	350	160
11	RQJF-3G	500	200	450	160
12	RQJF-3G	600	200	550	160

复合型防火电缆桥架


● 防火水平四通




● 防火上垂直四通



● 防火变径接头

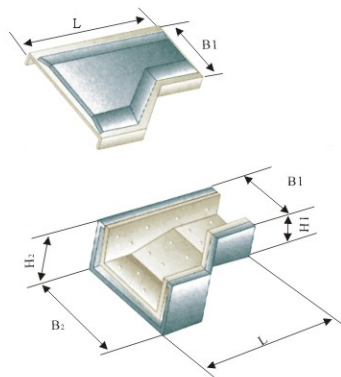

● 防火隔板

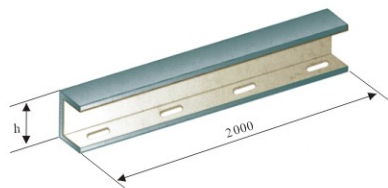

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-4A	150	100	100	60
2	RQJF-4A	200	100	150	60
3	RQJF-4A	300	100	250	60
4	RQJF-4A	400	100	350	60
5	RQJF-4A	200	150	150	110
6	RQJF-4A	300	150	250	110
7	RQJF-4A	400	150	350	110
8	RQJF-4A	500	150	450	110
9	RQJF-4A	300	200	250	160
10	RQJF-4A	400	200	350	160
11	RQJF-4A	500	200	450	160
12	RQJF-4A	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-4B	150	100	100	60
2	RQJF-4B	200	100	150	60
3	RQJF-4B	300	100	250	60
4	RQJF-4B	400	100	350	60
5	RQJF-4B	200	150	150	110
6	RQJF-4B	300	150	250	110
7	RQJF-4B	400	150	350	110
8	RQJF-4B	500	150	450	110
9	RQJF-4B	300	200	250	160
10	RQJF-4B	400	200	350	160
11	RQJF-4B	500	200	450	160
12	RQJF-4B	600	200	550	160

序号	型号	外形尺寸		内截面	
		槽宽	边高	宽 × 高	
1	RQJF-5A	200	150	150	110
2	RQJF-5A	300	150	250	110
3	RQJF-5A	400	150	350	110
4	RQJF-5A	500	150	450	110
5	RQJF-5A	300	200	250	160
6	RQJF-5A	400	200	350	160
7	RQJF-5A	500	200	450	160
8	RQJF-5A	600	200	550	160
9	RQJF-5A	400	250	350	210
10	RQJF-5A	500	250	450	210
11	RQJF-5A	600	250	550	210
12	RQJF-5A	800	250	750	210
13	RQJF-5A				
14	RQJF-5A				

序号	型号	规格h	配套宽度
1	RQJF-7	40	50
2	RQJF-7	50	60
3	RQJF-7	65	75
4	RQJF-7	90	100
5	RQJF-7	115	125
6	RQJF-7	140	150
7	RQJF-7	190	200
8	RQJF-7	240	250

阻燃玻璃钢电缆桥架


● 产品概述

RQJB阻燃型玻璃钢电缆桥架是以不饱和树脂为主要原料，以玻璃丝布为主要原料，以玻璃丝布为增强材料，加入阻燃剂等通过机械化模压和拉挤一次成型而成，它具有高阻燃、耐腐蚀、抗老化、不变形、不吸潮、绝缘性能好、机械强度高、使用寿命长等特点。广泛适用于石油、化工、冶金、电力等行业，电压10KV以下的电力电缆以及控制照明配线等室内外架空、电缆沟、隧道的敷设。


序号	型号	规格B × H	厚度mm
1	RQJB-C-1A ₁	50 × 20	2
2	RQJB-C-1A ₁	100 × 50	2.5
3	RQJB-C-1A ₁	150 × 75	3
4	RQJB-C-1A ₁	200 × 100	3
5	RQJB-C-1A ₁	250 × 125	3.5
6	RQJB-C-1A ₁	300 × 150	3.5
7	RQJB-C-1A ₁	400 × 200	4.5
8	RQJB-C-1A ₁	500 × 200	5.5
9	RQJB-C-1A ₁	600 × 200	6.5
10	RQJB-C-1A ₁	800 × 200	7.5

序号	型号	规格B × H	厚度mm
1	RQJB-C-1A ₂	50 × 20	2
2	RQJB-C-1A ₂	100 × 50	2.5
3	RQJB-C-1A ₂	150 × 75	3
4	RQJB-C-1A ₂	200 × 100	3
5	RQJB-C-1A ₂	250 × 125	3.5
6	RQJB-C-1A ₂	300 × 150	3.5
7	RQJB-C-1A ₂	400 × 200	4.5
8	RQJB-C-1A ₂	500 × 200	5.5
9	RQJB-C-1A ₂	600 × 200	6.5
10	RQJB-C-1A ₂	800 × 200	7.5


序号	型号	规格B × H	序号	型号	规格B × H
1	RQJB-DC-1A ₁	50 × 20	1	RQJB-DC-01A ₂	50 × 20
2	RQJB-DC-1A ₁	100 × 50	2	RQJB-DC-01A ₂	100 × 50
3	RQJB-DC-1A ₁	150 × 75	3	RQJB-DC-01A ₂	150 × 75
4	RQJB-DC-1A ₁	200 × 100	4	RQJB-DC-01A ₂	200 × 100
5	RQJB-DC-1A ₁	250 × 125	5	RQJB-DC-01A ₂	250 × 125
6	RQJB-DC-1A ₁	300 × 150	6	RQJB-DC-01A ₂	300 × 150
7	RQJB-DC-1A ₁	400 × 200	7	RQJB-DC-01A ₂	400 × 200
8	RQJB-DC-1A ₁	500 × 200	8	RQJB-DC-01A ₂	500 × 200
9	RQJB-DC-1A ₁	600 × 200	9	RQJB-DC-01A ₂	600 × 200
10	RQJB-DC-1A ₁	800 × 200	10	RQJB-DC-01A ₂	800 × 200

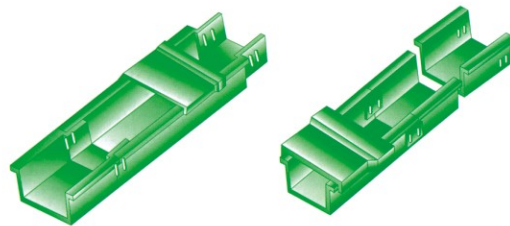


● 阻燃槽式直通桥架(连接板式)

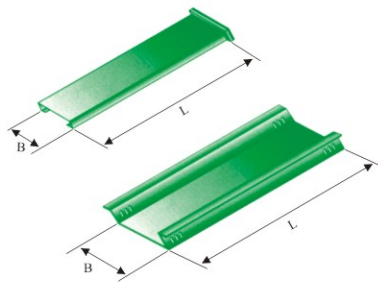

● 阻燃槽式直通桥架(插接式)

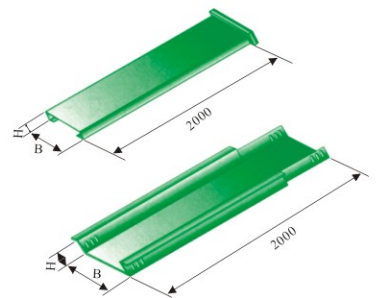


● 阻燃槽式大跨距桥架(插接式)

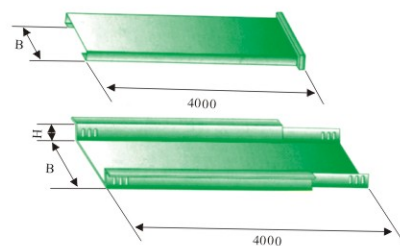

阻燃玻璃钢电缆桥架


● 阻燃托盘式直通桥架

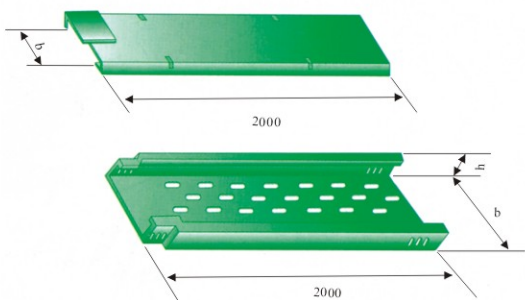


● 阻燃封头



● 阻燃水平弯通



● 阻燃水平三通




序号	型号	b(mm)	h(mm)	备注
1	RQJB-P-1-6-2	200	60	高度h为60时、100
2	RQJB-P-1-10-2		100	
3	RQJB-P-1-15-2		150	
4	RQJB-P-1-6-3	300	60	时，两端各6只连
5	RQJB-P-1-10-3		100	
6	RQJB-P-1-15-3		150	
7	RQJB-P-1-6-4	400	60	接孔。
8	RQJB-P-1-10-4		100	
9	RQJB-P-1-15-4		150	
10	RQJB-P-1-6-5	500	60	高度h为150时两端
11	RQJB-P-1-10-5		100	
12	RQJB-P-1-15-5		150	
13	RQJB-P-1-6-6	600	60	各12只连接孔。
14	RQJB-P-1-10-6		100	
15	RQJB-P-1-15-2		150	

序号	型号	规格	
		B × H	B1 × H2
1	RQJB-C-1C-1	50 × 20	43 × 20
2	RQJB-C-1C-2	100 × 50	86 × 44
3	RQJB-C-1C-3	150 × 75	137 × 68
4	RQJB-C-1C-4	200 × 100	184 × 90
5	RQJB-C-1C-5	250 × 125	236 × 114
6	RQJB-C-1C-6	300 × 150	286 × 140
7	RQJB-C-1C-7	400 × 200	386 × 186
8	RQJB-C-1C-8	500 × 200	484 × 186
9	RQJB-C-1C-9	600 × 200	584 × 184
10	RQJB-C-1C-10	800 × 200	782 × 184



序号	型号	规格B × H	长度L	厚度mm
1	RQJB-C-2A-1	50 × 25	200	2
2	RQJB-C-2A-2	100 × 50	250	2.5
3	RQJB-C-2A-3	150 × 75	325	3.5
4	RQJB-C-2A-4	200 × 100	400	3.5
5	RQJB-C-2A-5	250 × 125	475	4.5
6	RQJB-C-2A-6	300 × 150	550	4.5
7	RQJB-C-2A-7	400 × 200	700	4.5
8	RQJB-C-2A-8	500 × 200	800	5.5
9	RQJB-C-2A-9	600 × 200	900	6.5
10	RQJB-C-2A-10	800 × 200	1100	7.5

序号	型号	规格B × H	长度	
			L1	L2
1	RQJB-C-3A-1	50 × 25	325	200
2	RQJB-C-3A-2	100 × 50	400	250
3	RQJB-C-3A-3	150 × 75	500	325
4	RQJB-C-3A-4	200 × 100	600	400
5	RQJB-C-3A-5	250 × 125	700	475
6	RQJB-C-3A-6	300 × 150	800	550
7	RQJB-C-3A-7	400 × 200	1000	700
8	RQJB-C-3A-8	500 × 200	1100	800
9	RQJB-C-3A-9	600 × 200	1200	900
10	RQJB-C-3A-10	800 × 200	1400	1000

● 阻燃水平四通

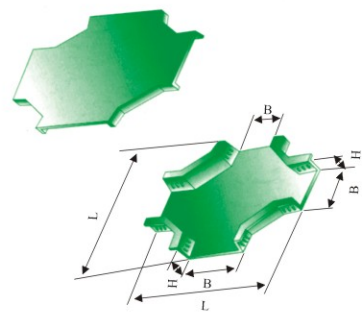

● 阻燃变径接头



● 阻燃隔板



阻燃玻璃钢电缆桥架

序号	型号	规格B × H	长度L(mm)
1	RQJB-C-2A-1	50 × 25	350
2	RQJB-C-2A-2	100 × 50	400
3	RQJB-C-2A-3	150 × 75	500
4	RQJB-C-2A-4	200 × 100	600
5	RQJB-C-2A-5	250 × 125	700
6	RQJB-C-2A-6	300 × 150	800
7	RQJB-C-2A-7	400 × 200	1000
8	RQJB-C-2A-8	500 × 200	1100
9	RQJB-C-2A-9	600 × 200	1200
10	RQJB-C-2A-10	800 × 200	1400


序号	型号	规格B1 × H1-B2 × H2	长度L
1	RQJB-C-5-1	100 × 50-150 × 75	250
2	RQJB-C-5-2	100 × 50-200 × 100	300
3	RQJB-C-5-3	100 × 50-250 × 125	350
4	RQJB-C-5-4	100 × 50-300 × 150	500
5	RQJB-C-5-5	100 × 50-400 × 200	600
6	RQJB-C-5-6	100 × 50-500 × 200	700
7	RQJB-C-5-7	100 × 50-600 × 200	800
8	RQJB-C-5-8	100 × 50-800 × 200	1000
9	RQJB-C-5-9	150 × 75-200 × 100	250
10	RQJB-C-5-10	150 × 75-250 × 125	300
11	RQJB-C-5-11	150 × 75-300 × 150	400
12	RQJB-C-5-12	150 × 75-400 × 200	550
13	RQJB-C-5-13	150 × 75-500 × 200	650
14	RQJB-C-5-14	150 × 75-600 × 200	750
15	RQJB-C-5-15	150 × 75-800 × 200	900
16	RQJB-C-5-16	200 × 100-250 × 125	250
17	RQJB-C-5-17	200 × 100-300 × 150	400
18	RQJB-C-5-18	200 × 100-400 × 200	500
19	RQJB-C-5-19	200 × 100-500 × 200	600
20	RQJB-C-5-20	200 × 100-600 × 200	700
21	RQJB-C-5-21	200 × 100-800 × 200	900
22	RQJB-C-5-22	250 × 125-300 × 100	350
23	RQJB-C-5-23	250 × 125-400 × 125	450
24	RQJB-C-5-24	250 × 125-500 × 150	550
25	RQJB-C-5-25	250 × 125-600 × 200	650
26	RQJB-C-5-26	250 × 125-800 × 200	850
27	RQJB-C-5-27	300 × 150-400 × 200	500
28	RQJB-C-5-28	300 × 150-500 × 200	600
29	RQJB-C-5-29	300 × 150-600 × 200	700
30	RQJB-C-5-30	300 × 150-800 × 200	900
31	RQJB-C-5-31	400 × 200-500 × 200	500
32	RQJB-C-5-32	400 × 200-600 × 200	600
33	RQJB-C-5-33	400 × 200-800 × 200	800
34	RQJB-C-5-34	500 × 200-600 × 200	500
35	RQJB-C-5-35	500 × 200-800 × 200	600
36	RQJB-C-5-36	600 × 200-800 × 200	700

序号	型号	配套高度	h2mm
1	RQJB-C-7-50	50	40
2	RQJB-C-7-75	75	65
3	RQJB-C-7-100	100	90
4	RQJB-C-7-125	125	115
5	RQJB-C-7-150	150	140
6	RQJB-C-7-200	200	190

铝合金电缆桥架


铝合金电缆桥架按负载能力分为A轻型、B重型、C加重型，按结构形式分为梯级式、托盘式、槽式和线槽等。它具有外形美观、强度高、耐腐蚀、重量轻、安装方便等特点。广泛用于电力、冶金、化工、宾馆、矿山、交通、水利等各个领域，深受用户欢迎。

● 铝合金梯级桥架



型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
RQJL-1AT-62	100	200	2000	
RQJL-1AT-63		300		
RQJL-1AT-64		400		
RQJL-1AT-65		500		
RQJL-1AT-66		600		
RQJL-1AT-68	150	800	4000	
RQJL-1AT-102		200		
RQJL-1AT-103		300		
RQJL-1AT-104		400		
RQJL-1AT-105		500		
RQJL-1AT-106	200	600	4000	
RQJL-1AT-108		800		
RQJL-1AT-152		200		
RQJL-1AT-153		300		
RQJL-1AT-154		400		
RQJL-1AT-155	200	500	3000	
RQJL-1AT-156		600		
RQJL-1AT-158		800		

● 铝合金水平弯通



T 型



P 型




C 型

	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	
T P C 型	RQJL-2A-62	100	200	600	
	RQJL-2A-63		300	700	
	RQJL-2A-64		400	800	
	RQJL-2A-65		500	900	
	RQJL-2A-66		600	1000	
T P C 型	RQJL-2A-68	150	800	1200	
	RQJL-2A-102		200	700	
	RQJL-2A-103		300	800	
	RQJL-2A-104		400	900	
	RQJL-2A-105		500	1000	
T P C 型	RQJL-2A-106	200	600	1100	
	RQJL-2A-108		800	1300	
	RQJL-2A-152		200	700	
	RQJL-2A-153		300	800	
	RQJL-2A-154		400	900	
C 型	RQJL-2A-155	200	500	1000	
	RQJL-2A-156		600	1100	
	RQJL-2A-158		800	1300	

● 铝合金垂直下弯通



T 型



P 型



C 型


	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
T P C 型	RQJL-5A-62	60	200	360	P.C型 B尺寸在500以上的加用梯级加强筋
	RQJL-5A-63		300		
	RQJL-5A-64		400		
	RQJL-5A-65		500		
	RQJL-5A-66		600		
T P C 型	RQJL-5A-68	100	800	400	
	RQJL-5A-102		200		
	RQJL-5A-103		300		
	RQJL-5A-104		400		
	RQJL-5A-105		500		
T P C 型	RQJL-5A-106	150	600	600	
	RQJL-5A-108		800		
	RQJL-5A-152		200		
	RQJL-5A-153		300		
	RQJL-5A-154		400		
C 型	RQJL-5A-155	200	500	4000	
	RQJL-5A-156		600		
	RQJL-5A-158		800		

● 铝合金梯级桥架




型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
RQJL-1BT-62	150	200	2000	
RQJL-1BT-63		300		
RQJL-1BT-64		400		
RQJL-1BT-65		500		
RQJL-1BT-66		600		
RQJL-1BT-68	150	800	4000	
RQJL-1BT-102		200		
RQJL-1BT-103		300		
RQJL-1BT-104		400		
RQJL-1BT-105		500		
RQJL-1BT-106	200	600	3000	
RQJL-1BT-108		800		
RQJL-1BT-152		200		
RQJL-1BT-153		300		
RQJL-1BT-154		400		
RQJL-1BT-155	200	500	4000	
RQJL-1BT-156		600		
RQJL-1BT-158		800		

● 铝合金托盘桥架



型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
RQJL-1AP-62	100	200	2000	B尺寸在500以上的加用梯级加强筋
RQJL-1AP-63		300		
RQJL-1AP-64		400		
RQJL-1AP-65		500		
RQJL-1AP-66		600		
RQJL-1AP-68	150	800	4000	
RQJL-1AP-102		200		
RQJL-1AP-103		300		
RQJL-1AP-104		400		
RQJL-1AP-105		500		
RQJL-1AP-106	200	600	3000	
RQJL-1AP-108		800		
RQJL-1AP-152		200		
RQJL-1AP-153		300		
RQJL-1AP-154		400		
RQJL-1AP-155	200	500	4000	
RQJL-1AP-156		600		
RQJL-1AP-158		800		

● 铝合金水平三通



T 型



P 型




C 型

	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	L2 (mm)	
T P C 型	RQJL-3A-62	100	200	600	1000	
	RQJL-3A-63		300	700	1100	
	RQJL-3A-64		400	800	1200	
	RQJL-3A-65		500	900	1300	
	RQJL-3A-66		600	1000	1400	
T P C 型	RQJL-3A-68	150	800	1200	1600	
	RQJL-3A-102		200	700	1200	
	RQJL-3A-103		300	800	1300	
	RQJL-3A-104		400	900	1400	
	RQJL-3A-105		500	1000	1500	
T P C 型	RQJL-3A-106	200	600	1100	1600	
	RQJL-3A-108		800	1300	1800	
	RQJL-3A-152		200	700	1200	
	RQJL-3A-153		300	800	1300	
	RQJL-3A-154		400	900	1400	
C 型	RQJL-3A-155	200	500	1000	1500	
	RQJL-3A-156		600	1100	1600	
	RQJL-3A-158		800	1300	1800	

● 铝合金垂直上弯通



T 型




P 型



C 型

	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
T P C 型	RQJL-6A-62	60	200	360	P.C型 B尺寸在500以上的加用梯级加强筋
	RQJL-6A-63		300		
	RQJL-6A-64		400		
	RQJL-6A-65		500		
	RQJL-6A-66		600		
T P C 型	RQJL-6A-68	100	800	400	
	RQJL-6A-102		200		
	RQJL-6A-103		300		
	RQJL-6A-104		400		
	RQJL-6A-105		500		
T P C 型	RQJL-6A-106	150	600	600	
	RQJL-6A-108		800		
	RQJL-6A-152		200		
	RQJL-6A-153		300		
	RQJL-6A-154		400		
C 型	RQJL-6A-155	200	500	4000	
	RQJL-6A-156		600		
	RQJL-6A-158		800		

● 铝合金托盘桥架



型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
RQJL-1BP-102	100	200	2000	B尺寸在500以上的加用梯级加强筋
RQJL-1BP-103		300		
RQJL-1BP-104		400		
RQJL-1BP-105		500		
RQJL-1BP-106		600		
RQJL-1BP-108	150	800	4000	
RQJL-1BP-152		200		
RQJL-1BP-153		300		
RQJL-1BP-154		400		
RQJL-1BP-155		500		
RQJL-1BP-156	200	600	3000	
RQJL-1BP-158		800		
RQJL-1BP-202		200		
RQJL-1BP-203		300		
RQJL-1BP-204		400		
RQJL-1BP-205	200	500	4000	
RQJL-1BP-206		600		
RQJL-1BP-208		800		


● 铝合金槽式桥架



型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
RQJL-1AC-62	100	200	2000	B尺寸在500以上的加用梯级加强筋
RQJL-1AC-63		300		
RQJL-1AC-64		400		
RQJL-1AC-65		500		
RQJL-1AC-66		600		
RQJL-1AC-68		800		
RQJL-1AC-102	150	200	4000	
RQJL-1AC-103		300		
RQJL-1AC-104		400		
RQJL-1AC-105		500		
RQJL-1AC-106		600		
RQJL-1AC-108		800		
RQJL-1AC-152		200		
RQJL-1AC-153		300		
RQJL-1AC-154	200	400	2000	
RQJL-1AC-155		500		
RQJL-1AC-156		600		
RQJL-1AC-158		800		
			3000	
			4000	


铝合金电缆桥架

● 铝合金水平弯通

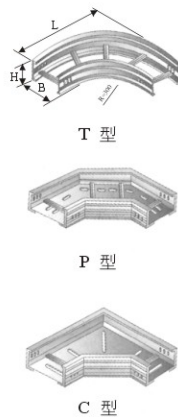


	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)
T P C 型	RQJL-2B-102	112	200	600
	RQJL-2B-103		300	700
	RQJL-2B-104		400	800
	RQJL-2B-105		500	900
	RQJL-2B-106		600	1000
T P C 型	RQJL-2B-108	162	800	1200
	RQJL-2B-152		200	700
	RQJL-2B-153		300	800
	RQJL-2B-154		400	900
	RQJL-2B-155		500	1000
T P C 型	RQJL-2B-156	212	600	1100
	RQJL-2B-158		800	1300
	RQJL-2B-202		200	700
	RQJL-2B-203		300	800
	RQJL-2B-204		400	900
C 型	RQJL-2B-205		500	1000
	RQJL-2B-206		600	1100
	RQJL-2B-208		800	1300

● 铝合金垂直下弯通




	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
T P C 型	RQJL-5B-102	112	200	412	P.C型 B尺 寸在 500 以上 的加 用梯 级加 强筋
	RQJL-5B-103		300		
	RQJL-5B-104		400		
	RQJL-5B-105		500		
	RQJL-5B-106		600		
	RQJL-5B-108		800		
T P C 型	RQJL-5B-152	162	200	612	
	RQJL-5B-153		300		
	RQJL-5B-154		400		
	RQJL-5B-155		500		
	RQJL-5B-156		600		
	RQJL-5B-158		800		
T P C 型	RQJL-5B-202	212	200	662	
	RQJL-5B-203		300		
	RQJL-5B-204		400		
	RQJL-5B-205		500		
	RQJL-5B-206		600		
	RQJL-5B-208		800		

● 铝合金水平三通

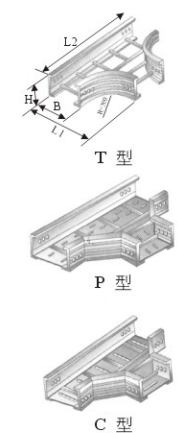


	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	L2 (mm)
T P C 型	RQJL-3B-102	112	200	600	1000
	RQJL-3B-103		300	700	1100
	RQJL-3B-104		400	800	1200
	RQJL-3B-105		500	900	1300
	RQJL-3B-106		600	1000	1400
T P C 型	RQJL-3B-108	162	800	1200	1600
	RQJL-3B-152		200	700	1200
	RQJL-3B-153		300	800	1300
	RQJL-3B-154		400	900	1400
	RQJL-3B-155		500	1000	1500
T P C 型	RQJL-3B-156	212	600	1100	1600
	RQJL-3B-158		800	1300	1800
	RQJL-3B-202		200	700	1200
	RQJL-3B-203		300	800	1300
	RQJL-3B-204		400	900	1400
C 型	RQJL-3B-205		500	1000	1500
	RQJL-3B-206		600	1100	1600
	RQJL-3B-208		800	1300	1800

● 铝合金垂直上弯通




	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
T P C 型	RQJL-6B-102	112	200	400	P.C型
	RQJL-6B-103		300		
	RQJL-6B-104		400		
	RQJL-6B-105		500		
	RQJL-6B-106		600		
	RQJL-6B-108		800		B尺
T P C 型	RQJL-6B-152	162	200	600	寸在 500 以上 的加 用梯 级加 强筋
	RQJL-6B-153		300		
	RQJL-6B-154		400		
	RQJL-6B-155		500		
	RQJL-6B-156		600		
	RQJL-6B-158		800		
T P C 型	RQJL-6B-202	212	200	650	
	RQJL-6B-203		300		
	RQJL-6B-204		400		
	RQJL-6B-205		500		
	RQJL-6B-206		600		
	RQJL-6B-208		800		

● 铝合金水平四通

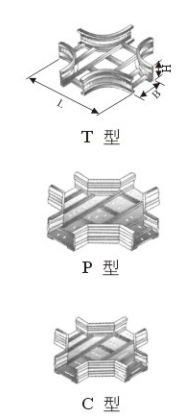

	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
T P C 型	RQJL-4B-102	100	200	1000	P.C型 B尺 寸在 500 以上 的加 用梯 级加 强筋
	RQJL-4B-103		300	1100	
	RQJL-4B-104		400	1200	
	RQJL-4B-105		500	1300	
	RQJL-4B-106		600	1400	
T P C 型	RQJL-4B-108	150	800	1600	
	RQJL-4B-152		200	1200	
	RQJL-4B-153		300	1300	
	RQJL-4B-154		400	1400	
	RQJL-4B-155		500	1500	
T P C 型	RQJL-4B-156	200	600	1600	
	RQJL-4B-158		800	1800	
	RQJL-4B-202		200	1200	
	RQJL-4B-203		300	1300	
	RQJL-4B-204		400	1400	
C 型	RQJL-4B-205		500	1500	
	RQJL-4B-206		600	1600	
	RQJL-4B-208		800	1800	


● 铝合金转动弯通



	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
T P C 型	RQJL-7B-102	112	200	600	
	RQJL-7B-103		300		
	RQJL-7B-104		400		
	RQJL-7B-105		500		
	RQJL-7B-106		600		
	RQJL-7B-108		800		
T P C 型	RQJL-7B-152	162	200	800	
	RQJL-7B-153		300		
	RQJL-7B-154		400		
	RQJL-7B-155		500		
	RQJL-7B-156		600		
	RQJL-7B-158		800		
T P C 型	RQJL-7B-202	212	200	1200	
	RQJL-7B-203		300		
	RQJL-7B-204		400		
	RQJL-7B-205		500		
	RQJL-7B-206		600		
	RQJL-7B-208		800		


铝合金电缆桥架

● 铝合金梯级桥架

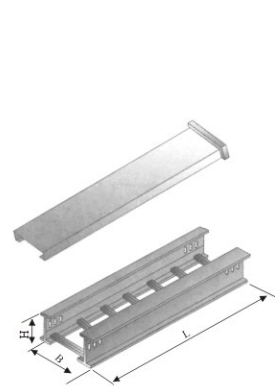


型 号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备 注
RQJL-1CT-102	112	200	2000	B尺 寸在 500 以上 的加 用梯 级加 强筋
RQJL-1CT-103		300	3000	
RQJL-1CT-104		400	4000	
RQJL-1CT-105		500	5000	
RQJL-1CT-106		600	6000	
RQJL-1CT-108		800		
RQJL-1CT-152	162	200	2000	
RQJL-1CT-153		300	3000	
RQJL-1CT-154		400	4000	
RQJL-1CT-155		500	5000	
RQJL-1CT-156		600	6000	
RQJL-1CT-158		800		
RQJL-1CT-202	212	200	2000	
RQJL-1CT-203		300	3000	
RQJL-1CT-204		400	4000	
RQJL-1CT-205		500	5000	
RQJL-1CT-206		600	6000	
RQJL-1CT-208		800		

● 铝合金水平弯通

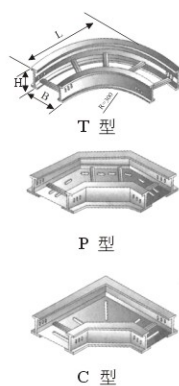


	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)
T P C 型	RQJL-2C-102	112	200	600
	RQJL-2C-103		300	700
	RQJL-2C-104		400	800
	RQJL-2C-105		500	900
	RQJL-2C-106		600	1000
T P C 型	RQJL-2C-108	162	800	1200
	RQJL-2C-152		200	700
	RQJL-2C-153		300	800
	RQJL-2C-154		400	900
	RQJL-2C-155		500	1000
T P C 型	RQJL-2C-156	212	600	1100
	RQJL-2C-158		800	1300
	RQJL-2C-202		200	700
	RQJL-2C-203		300	800
	RQJL-2C-204		400	900
C 型	RQJL-2C-205		500	1000
	RQJL-2C-206		600	1100
	RQJL-2C-208		800	1300

● 铝合金托盘桥架

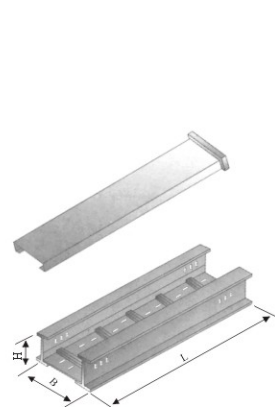

型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
RQJL-1CP-102	112	200	2000	B尺 寸在 500 以上 的加 用梯 级加 强筋
RQJL-1CP-103		300	3000	
RQJL-1CP-104		400	4000	
RQJL-1CP-105		500	5000	
RQJL-1CP-106		600	6000	
RQJL-1CP-108		800		
RQJL-1CP-152	162	200	2000	
RQJL-1CP-153		300	3000	
RQJL-1CP-154		400	4000	
RQJL-1CP-155		500	5000	
RQJL-1CP-156		600	6000	
RQJL-1CP-158		800		
RQJL-1CP-202	212	200	2000	
RQJL-1CP-203		300	3000	
RQJL-1CP-204		400	4000	
RQJL-1CP-205		500	5000	
RQJL-1CP-206		600	6000	
RQJL-1CP-208		800		


● 铝合金水平三通

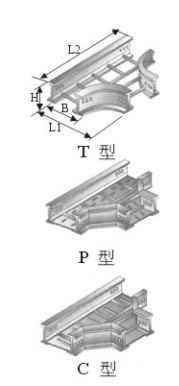

	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	L2 (mm)
T P C 型	RQJL-3C-102	112	200	600	1000
	RQJL-3C-103		300	700	1100
	RQJL-3C-104		400	800	1200
	RQJL-3C-105		500	900	1300
	RQJL-3C-106		600	1000	1400
	RQJL-3C-108		800	1200	1600
T P C 型	RQJL-3C-152	162	200	700	1200
	RQJL-3C-153		300	800	1300
	RQJL-3C-154		400	900	1400
	RQJL-3C-155		500	1000	1500
	RQJL-3C-156		600	1100	1600
	RQJL-3C-158		800	1300	1800
T P C 型	RQJL-3C-202	212	200	700	1200
	RQJL-3C-203		300	800	1300
	RQJL-3C-204		400	900	1400
	RQJL-3C-205		500	1000	1500
	RQJL-3C-206		600	1100	1600
	RQJL-3C-208		800	1300	1800


铝合金电缆桥架

● 铝合金垂直下弯通

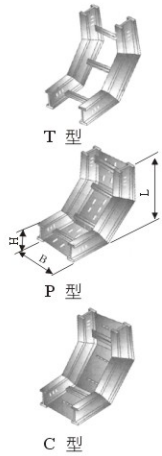


	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
T P C 型	RQJL-5C-102	112	200	412	P.C型 B尺 寸在 500 以上 的加 用梯 级加 强筋
	RQJL-5C-103		300		
	RQJL-5C-104		400		
	RQJL-5C-105		500		
	RQJL-5C-106		600		
	RQJL-5C-108		800		
T P C 型	RQJL-5C-152	162	200	612	
	RQJL-5C-153		300		
	RQJL-5C-154		400		
	RQJL-5C-155		500		
	RQJL-5C-156		600		
	RQJL-5C-158		800		
T P C 型	RQJL-5C-202	212	200	662	
	RQJL-5C-203		300		
	RQJL-5C-204		400		
	RQJL-5C-205		500		
	RQJL-5C-206		600		
	RQJL-5C-208		800		

● 铝合金垂直上弯通



	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	备注
T P C 型	RQJL-6C-102	112	200	400	P.C型 B尺 寸在 500 以上 的加 用梯 级加 强筋
	RQJL-6C-103		300		
	RQJL-6C-104		400		
	RQJL-6C-105		500		
	RQJL-6C-106		600		
	RQJL-6C-108		800		
T P C 型	RQJL-6C-152	162	200	600	
	RQJL-6C-153		300		
	RQJL-6C-154		400		
	RQJL-6C-155		500		
	RQJL-6C-156		600		
	RQJL-6C-158		800		
T P C 型	RQJL-6C-202	212	200	650	
	RQJL-6C-203		300		
	RQJL-6C-204		400		
	RQJL-6C-205		500		
	RQJL-6C-206		600		
	RQJL-6C-208		800		

● 铝合金转动弯通

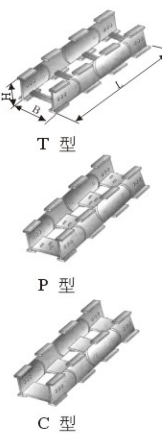


	型号	H (mm)	B (mm)	L (mm)	
T P C 型	RQJL-7C-102	112	200	600	
	RQJL-7C-103		300		
	RQJL-7C-104		400		
	RQJL-7C-105		500		
	RQJL-7C-106		600		
	RQJL-7C-108		800		
T P C 型	RQJL-7C-152	162	200	800	
	RQJL-7C-153		300		
	RQJL-7C-154		400		
	RQJL-7C-155		500		
	RQJL-7C-156		600		
	RQJL-7C-158		800		
T P C 型	RQJL-7C-202	212	200	1200	
	RQJL-7C-203		300		
	RQJL-7C-204		400		
	RQJL-7C-205		500		
	RQJL-7C-206		600		
	RQJL-7C-208		800		


● 铝合金配线槽




● 铝合金线槽封头




● 铝合金水平弯通



● 铝合金垂直上弯通



● 铝合金垂直下弯通



型号	B (mm)	H (mm)	备注
RQJL-C-1A-1	50	25	
RQJL-C-1A-2	80	40	
RQJL-C-1A-3	100	50	
RQJL-C-1A-4	120	60	
RQJL-C-1A-5	150	75	
RQJL-C-1A-6	200	100	
RQJL-C-1A-7	250	125	
RQJL-C-1A-8	300	150	

型号	B (mm)	H (mm)	A1×B2 (mm)
RQJL-C-1B-1	50	25	46×21
RQJL-C-1B-2	80	40	76×36
RQJL-C-1B-3	100	50	96×46
RQJL-C-1B-4	120	60	116×56
RQJL-C-1B-5	150	75	145×70
RQJL-C-1B-6	200	100	195×95
RQJL-C-1B-7	250	125	245×120
RQJL-C-1B-8	300	150	295×145


型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)
RQJL-C-2A-1	50	25	150
RQJL-C-2A-2	80	40	280
RQJL-C-2A-3	100	50	300
RQJL-C-2A-4	120	60	320
RQJL-C-2A-5	150	75	350
RQJL-C-2A-6	200	100	450
RQJL-C-2A-7	250	125	500
RQJL-C-2A-8	300	150	650

型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)
RQJL-C-2B-1	50	25	125
RQJL-C-2B-2	80	40	240
RQJL-C-2B-3	100	50	250
RQJL-C-2B-4	120	60	260
RQJL-C-2B-5	150	75	275
RQJL-C-2B-6	200	100	350
RQJL-C-2B-7	250	125	375
RQJL-C-2B-8	300	150	500


型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)
RQJL-C-2C-1	50	25	125
RQJL-C-2C-2	80	40	240
RQJL-C-2C-3	100	50	250
RQJL-C-2C-4	120	60	260
RQJL-C-2C-5	150	75	275
RQJL-C-2C-6	200	100	350
RQJL-C-2C-7	250	125	375
RQJL-C-2C-8	300	150	500

铝合金电缆桥架


● 铝合金垂直左上弯通




● 铝合金垂直右上弯通




● 铝合金垂直左下弯通



● 铝合金垂直右下弯通



● 铝合金水平三通



型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-2D-1	50	25	150	100
RQJL-C-2D-2	80	40	280	180
RQJL-C-2D-3	100	50	300	200
RQJL-C-2D-4	120	60	320	220
RQJL-C-2D-5	150	75	350	250
RQJL-C-2D-6	200	100	450	300
RQJL-C-2D-7	250	125	500	360
RQJL-C-2D-8	300	150	650	500


型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-2E-1	50	25	150	100
RQJL-C-2E-2	80	40	280	180
RQJL-C-2E-3	100	50	300	200
RQJL-C-2E-4	120	60	320	220
RQJL-C-2E-5	150	75	350	250
RQJL-C-2E-6	200	100	450	300
RQJL-C-2E-7	250	125	500	350
RQJL-C-2E-8	300	150	650	500

型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-2F-1	50	25	150	125
RQJL-C-2F-2	80	40	280	240
RQJL-C-2F-3	100	50	300	250
RQJL-C-2F-4	120	60	320	260
RQJL-C-2F-5	150	75	350	275
RQJL-C-2F-6	200	100	450	350
RQJL-C-2F-7	250	125	500	375
RQJL-C-2F-8	300	150	650	500


型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-2G-1	50	25	150	100
RQJL-C-2G-2	80	40	280	180
RQJL-C-2G-3	100	50	300	200
RQJL-C-2G-4	120	60	320	220
RQJL-C-2G-5	150	75	350	250
RQJL-C-2G-6	200	100	450	300
RQJL-C-2G-7	250	125	500	350
RQJL-C-2G-8	300	150	650	500

型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-3A-1	50	25	250	150
RQJL-C-3A-2	80	40	480	280
RQJL-C-3A-3	100	50	500	300
RQJL-C-3A-4	120	60	520	320
RQJL-C-3A-5	150	75	550	350
RQJL-C-3A-6	200	100	700	450
RQJL-C-3A-7	250	125	750	500
RQJL-C-3A-8	300	150	1000	650


● 铝合金上垂直三通




● 铝合金下垂直三通




● 铝合金上边垂直三通



● 铝合金下边垂直三通



● 铝合金上角垂直三通



型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-3B-1	50	25	225	125
RQJL-C-3B-2	80	40	440	240
RQJL-C-3B-3	100	50	450	250
RQJL-C-3B-4	120	60	460	260
RQJL-C-3B-5	150	75	475	275
RQJL-C-3B-6	200	100	600	350
RQJL-C-3B-7	250	125	625	375
RQJL-C-3B-8	300	150	580	500

型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-3C-1	50	25	225	125
RQJL-C-3C-2	80	40	440	240
RQJL-C-3C-3	100	50	450	250
RQJL-C-3C-4	120	60	460	260
RQJL-C-3C-5	150	75	475	275
RQJL-C-3C-6	200	100	600	350
RQJL-C-3C-7	250	125	625	375
RQJL-C-3C-8	300	150	580	500


型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-3D-1	50	25	225	125
RQJL-C-3D-2	80	40	440	240
RQJL-C-3D-3	100	50	450	250
RQJL-C-3D-4	120	60	460	260
RQJL-C-3D-5	150	75	475	275
RQJL-C-3D-6	200	100	600	350
RQJL-C-3D-7	250	125	625	375
RQJL-C-3D-8	300	150	580	500

型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-3E-1	50	25	250	125
RQJL-C-3E-2	80	40	480	240
RQJL-C-3E-3	100	50	500	250
RQJL-C-3E-4	120	60	520	260
RQJL-C-3E-5	150	75	550	275
RQJL-C-3E-6	200	100	700	350
RQJL-C-3E-7	250	125	750	375
RQJL-C-3E-8	300	150	1000	500

型 号	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-3F-1	50	25	150	125
RQJL-C-3F-2	80	40	280	240
RQJL-C-3F-3	100	50	300	250
RQJL-C-3F-4	120	60	320	260
RQJL-C-3F-5	150	75	350	275
RQJL-C-3F-6	200	100	450	350
RQJL-C-3F-7	250	125	500	375
RQJL-C-3F-8	300	150	650	500


铝合金电缆桥架

● 铝合金下角垂直三通




型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-3G-1	50	25	150	125
RQJL-C-3G-2	80	40	280	240
RQJL-C-3G-3	100	50	300	250
RQJL-C-3G-4	120	60	320	260
RQJL-C-3G-5	150	75	350	275
RQJL-C-3G-6	200	100	450	350
RQJL-C-3G-7	250	125	500	375
RQJL-C-3G-8	300	150	650	500

● 铝合金水平四通




型号	B (mm)	H (mm)	L (mm)
RQJL-C-4A-1	50	25	250
RQJL-C-4A-2	80	40	480
RQJL-C-4A-3	100	50	500
RQJL-C-4A-4	120	60	520
RQJL-C-4A-5	150	75	550
RQJL-C-4A-6	200	100	700
RQJL-C-4A-7	250	125	750
RQJL-C-4A-8	300	150	1000

● 铝合金上垂直四通




型号	B×H (mm)	B (mm)	L (mm)	L2 (mm)
RQJL-C-4B-1	50×25	250	150	125
RQJL-C-4B-2	80×40	480	280	240
RQJL-C-4B-3	100×50	500	300	250
RQJL-C-4B-4	120×60	520	320	260
RQJL-C-4B-5	150×75	550	350	275
RQJL-C-4B-6	200×100	700	450	350
RQJL-C-4B-7	250×125	750	500	375
RQJL-C-4B-8	300×150	1000	650	500

● 铝合金异径接头




型号	B1×H1 (mm)	B2×H2 (mm)	L (mm)
RQJL-C-5A-1	50×25	100×50	300
RQJL-C-5A-2	80×40	150×75	300
RQJL-C-5A-3	80×40	200×100	300
RQJL-C-5A-4	100×50	200×100	350
RQJL-C-5A-5	100×50	300×150	450
RQJL-C-5A-6	200×100	250×125	350
RQJL-C-5A-7	250×100	300×150	450
RQJL-C-5A-8	250×125	300×150	450

● 铝合金异径接头




型号	B1×H1 (mm)	B2×H2 (mm)	备注
RQJL-C-5B-1	50×25	100×50	300
RQJL-C-5B-2	80×40	150×75	300
RQJL-C-5B-3	80×40	200×100	300
RQJL-C-5B-4	100×50	200×100	350
RQJL-C-5B-5	100×50	300×150	450
RQJL-C-5B-6	200×100	250×125	350
RQJL-C-5B-7	200×100	300×150	450
RQJL-C-5B-8	250×125	300×150	450

● 铝合金调宽片




型号	H (mm)	H2 (mm)	L (mm)
RQJL-TPC-01-100			100
RQJL-TPC-01-150	75	50	150
RQJL-TPC-01-200	100	75	200
RQJL-TPC-01-300	150	125	300
RQJL-TPC-01-400	200	175	400
RQJL-TPC-01-500			500

● 铝合金直接片




型 号		H(mm)	L(mm)	
A 型	RQJL-TPC-02-25	15	122	25
	RQJL-TPC-02-40	25	182	40
	RQJL-TPC-02-50	30		50
	RQJL-TPC-02-60	35		60
	RQJL-TPC-02-75	50		75
	RQJL-TPC-02-100	75		100
	RQJL-TPC-02-125	100	125	
	RQJL-TPC-02-150	125	382	150
	RQJL-TPC-02-200	175		200
B 型	RQJL-TPC-02-100	70	182	100
	RQJL-TPC-02-150	120	382	150
	RQJL-TPC-02-200	170		200
C 型	RQJL-TPC-02-100	70	182	100
	RQJL-TPC-02-150	112	382	150
	RQJL-TPC-02-200	162		200

● 铝合金调高片




型号	H (mm)	H2 (mm)	L (mm)
RQJL-TPC-03-75/100	50	75	182
RQJL-TPC-03-75/150	50	125	
RQJL-TPC-03-75/200	50	175	
RQJL-TPC-03-75/150	75	125	282
RQJL-TPC-03-75/200	75	175	
RQJL-TPC-03-75/200	75	175	382

● 铝合金弯接片



型号	H (mm)	H2 (mm)	L (mm)
RQJL-TPC-04-50	25		
RQJL-TPC-04-75	50	91	200
RQJL-TPC-04-100	75		
RQJL-TPC-04-150	125	191	300
RQJL-TPC-04-200	175		

● 铝合金调角片



型号	配套桥架高度	H2 (mm)	L (mm)
RQJL-TPC-05-75	75	50	166
RQJL-TPC-05-100	100	75	191
RQJL-TPC-05-150	150	125	341
RQJL-TPC-05-200	200	175	391

● 铝合金隔板






型号	配套桥架宽度	H (mm)
RQJL-PC-07-75	75	40
RQJL-PC-07-100	100	70
RQJL-PC-07-200	150	120
RQJL-PC-07-400	200	170




附件

图形	名称型号	规格
	电缆卡子 K-07/30 K-07/50 K-07/75	30×50 50×75 75×100
	吊板 FJ-01	40×50
	吊夹 FJ-02/05 FJ-02/100	L 50 100





图形	名称型号	规格
	单面缆卡 K-01/13 K-01/17 K-01/21 K-01/25 K-01/29	圆弧直径2R 13 17 21 25 29
	吊框 FJ-03/80 FJ-03/130	h×h 80×80 130×80
	吊板 FJ-04	30×50





附件

图形	名称型号	规格
	固定压板 T-05	
	槽板 FJ-07/200 FJ-07/400 FJ-07/600 FJ-07/800 FJ-07/1000	200 400 600 800 1000
	花盘角铁 FJ-09/200 FJ-09/600 FJ-09/1000 FJ-09/1500 FJ-09/2000	200 600 1000 1500 2000

图形	名称型号	规格
	双边单根 电缆卡 K-02/13 K-02/17 K-02/21 K-02/25 K-02/29	圆弧直径 2R 13 17 21 25 29
	双根 电缆卡 K-03/13 K-03/17 K-03/21 K-03/25 K-03/29	圆弧直径 2R 13 17 21 25 29
	缆管卡 K-04/8 K-04/10 K-04/12 K-04/14 K-04/16 K-04/18 K-04/20 K-04/22	管子外径 $\phi 8$ $\phi 10$ $\phi 12$ $\phi 14$ $\phi 16$ $\phi 18$ $\phi 20$ $\phi 22$

附件

图形	名称型号	规格
	多根电缆卡 K-05/50 K-05/47 K-05/87	$b \times h$ 50 × 50 97 × 47 97 × 87
	电缆卡带 K-06/120 K-06/160 K-06/260	$b \times h$ 120 × 9 160 × 9 260 × 9
	电缆卡子 K-07/30 K-07/50 K-07/75	30 × 50 50 × 75 75 × 100
	方颈连接螺栓 IS-01/6	M8

图形	名称型号	规格
	半元连接螺栓 IS-02/5 IS-02/6 IS-02/8	$M \times L$ M5 × 22 M6 × 22 M8 × 22
	六角连接螺栓 IS-03/10 IS-03/12	$M \times L$ M10 × 25 M12 × 30
	T型螺栓 IS-04/8 IS-04/10	$M \times L$ M8 × 30 M10 × 35
	膨胀螺栓 IS-06/6 IS-06/8 IS-06/10 IS-06/12	M6 × 65 M6 × 80 M8 × 80 M8 × 100 M10 × 95 M10 × 110 M12 × 110 M12 × 130 M12 × 150